




ceiling system

Handleiding


Dome Acoustic Ceiling System - Ø1800

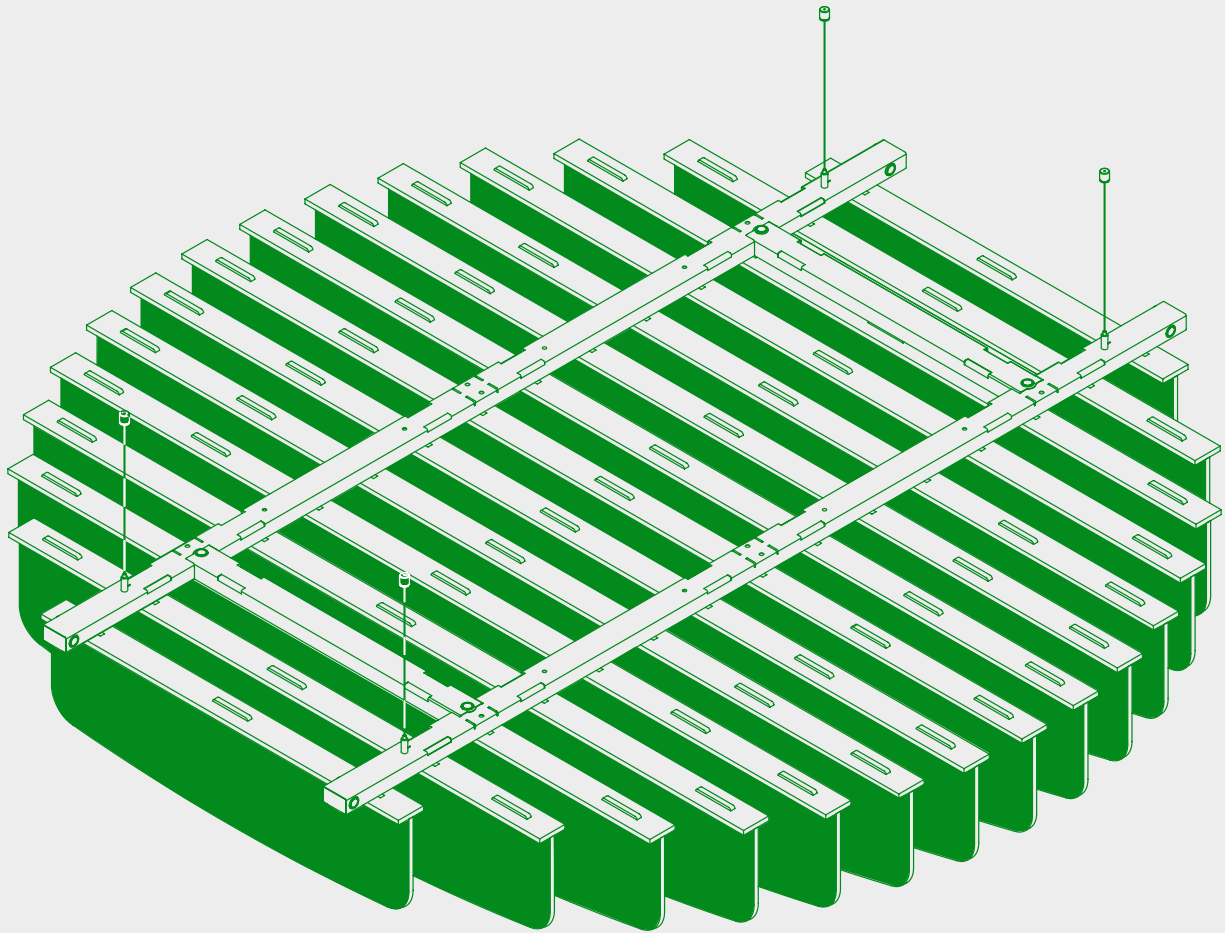


refelt




12x
Druknagel



4x
Eindkap



4x
Eind spacer



28x
Spacer



Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het materiaal van het plafond.

Niet inbegrepen



4x
Schroef
4x40*



4x
Plug

* Aanbevolen minimumgrootte



4x
Plafond
montagebus




4x
Staaldraad




4x
Verstelbus




4x
Moer M6

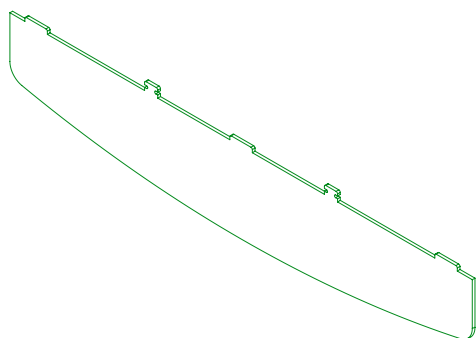


15x
Baffle

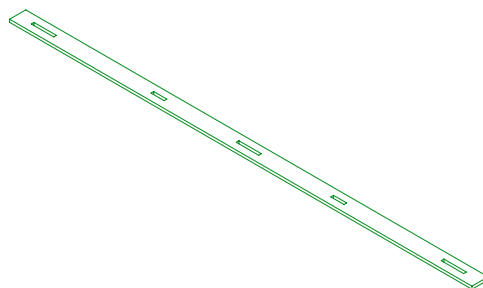


15x
Toplat

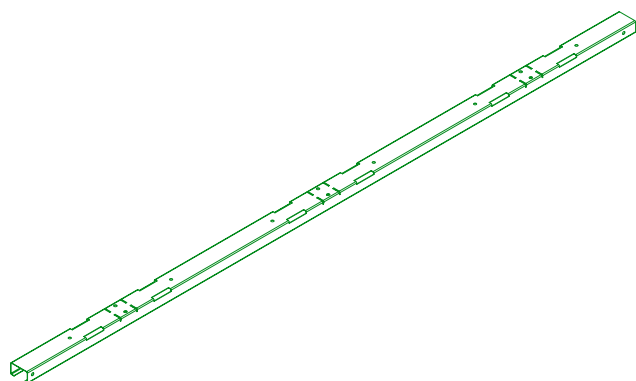

2x
Ligger 1800

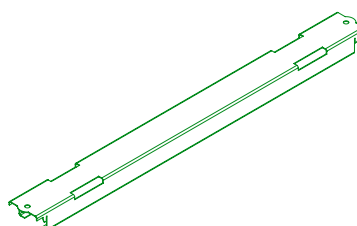


2x
Dwarsligger 600

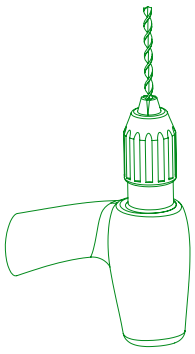

Boormachine*




Schroevendraaier*




(Breek)mes

* Gereedschap kan variëren afhankelijk van het type oppervlak


- 1 Bevestig de verstelbusjes aan de liggers.

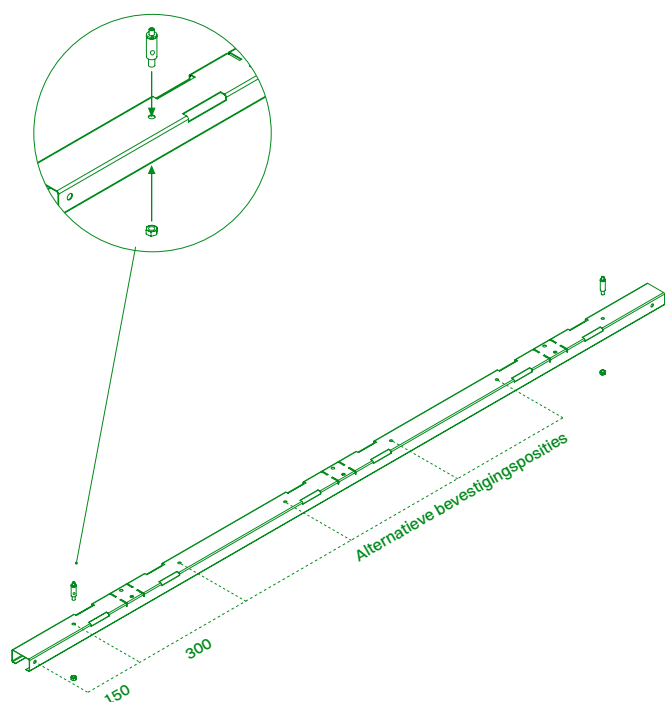

- 2 Plaats de dwarsliggers tussen de liggers en bevestig deze met de druknagels.

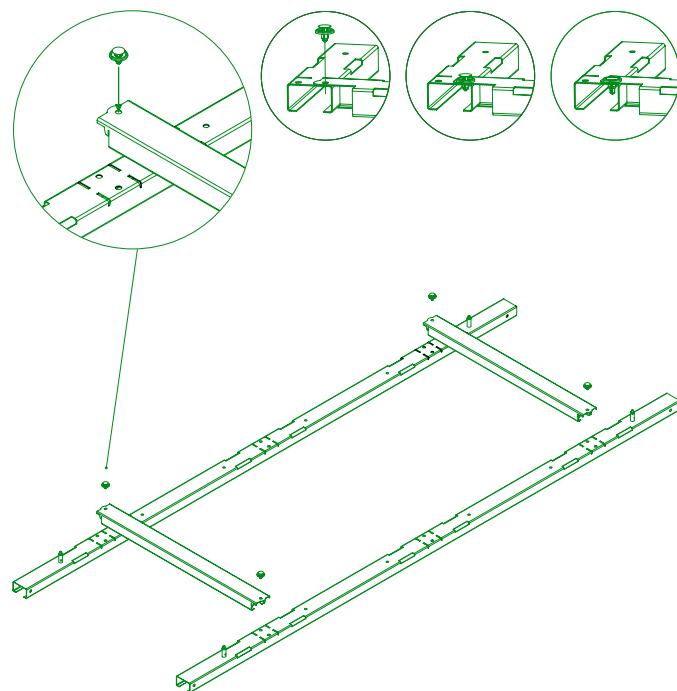


- 3 Bepaal de positie van het grid op het plafond en monteer de plafond montagebusjes.

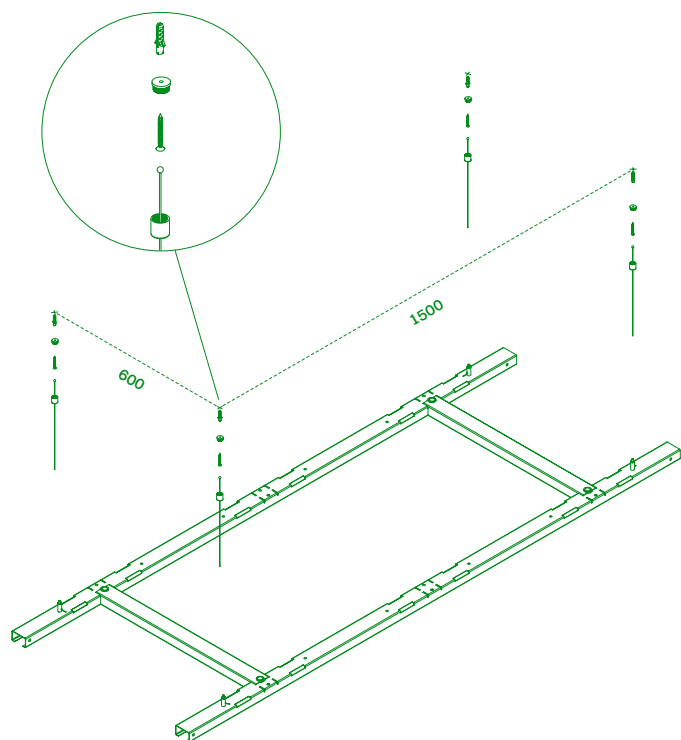


- 4 Steek het staaldraad in de verstelbusjes en hang het grid op de gewenste hoogte.

Zorg ervoor dat het grid waterpas hangt.

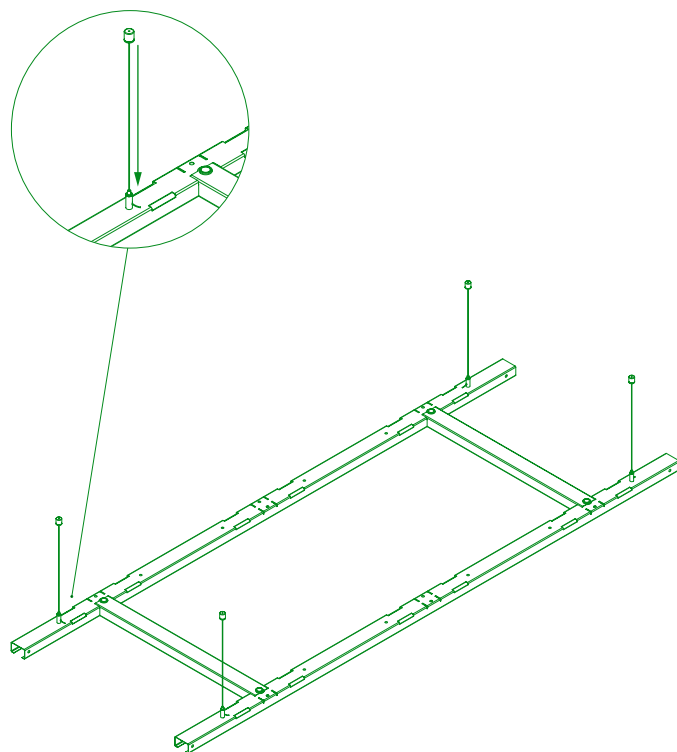


- ! Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het materiaal van het plafond.


- 1 Installeer twee van de eindkapjes aan één kant van het EasyGrid.

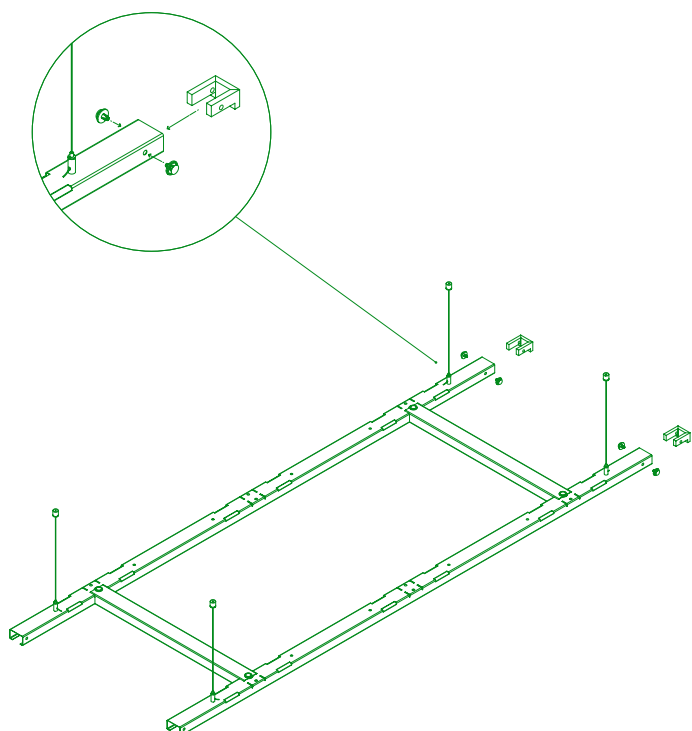

- 2 Zet de baffles in elkaar.

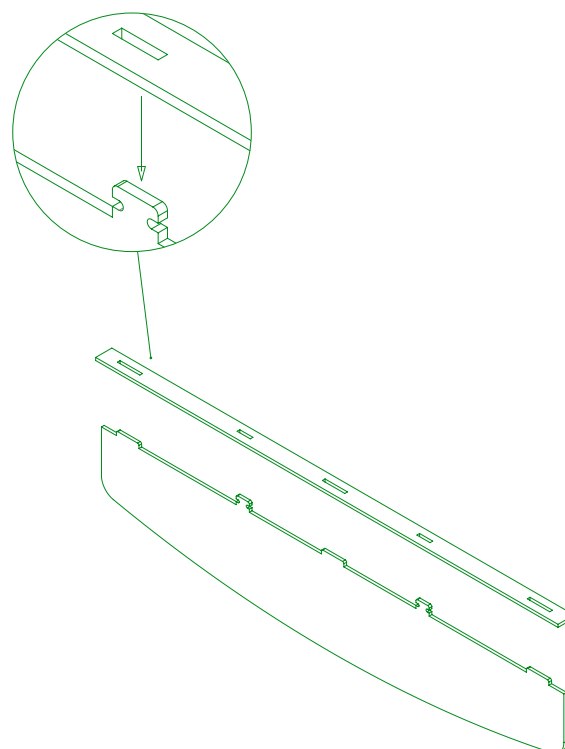

- 3 Schuif de baffles in het grid, beginnend met de eind spacer en plaats vervolgens een spacer tussen elke baffle. Eindig met de eind spacers.

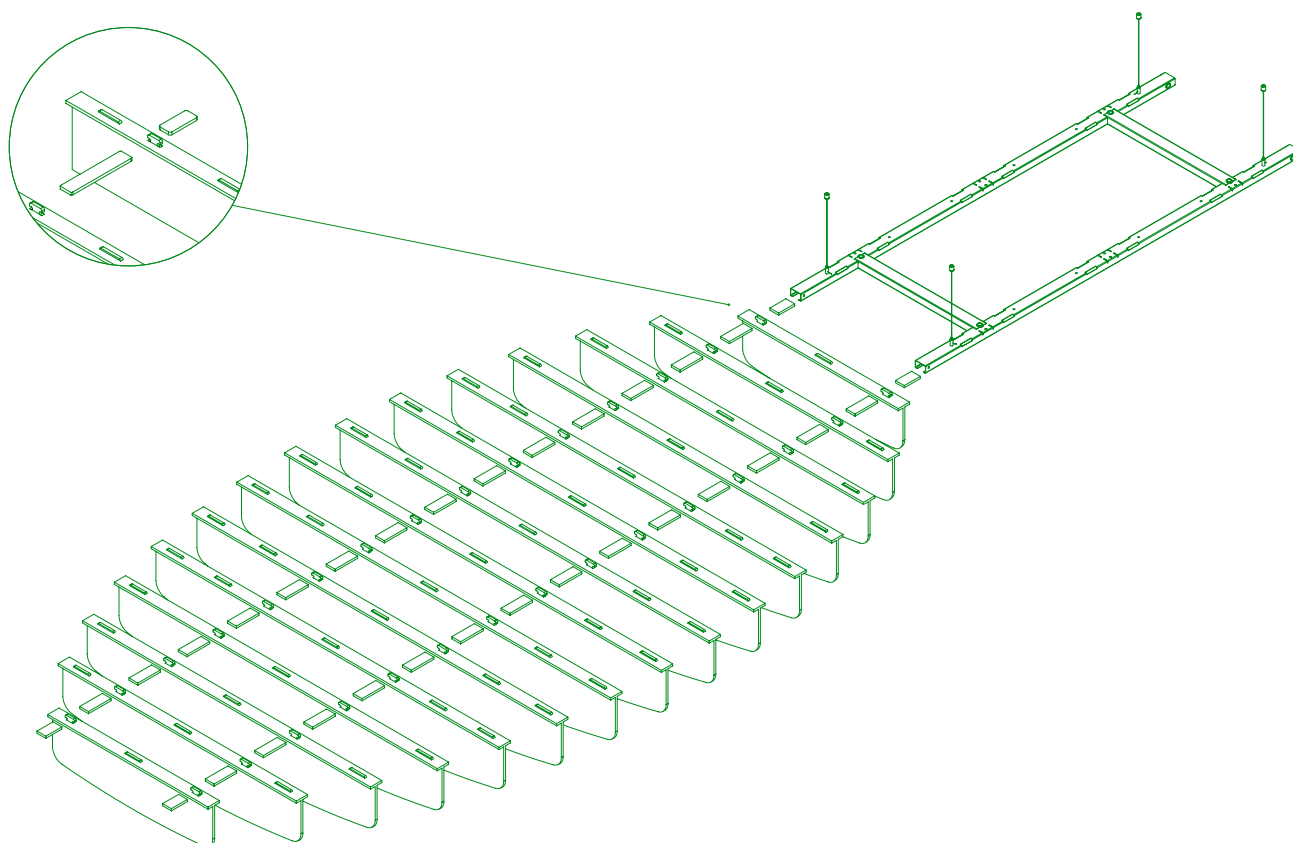

- 4 Plaats de resterende twee eindkapjes aan de andere kant van het EasyGrid.

