




ceiling system

Handleiding


# Quad Acoustic Ceiling System - 1200x1800

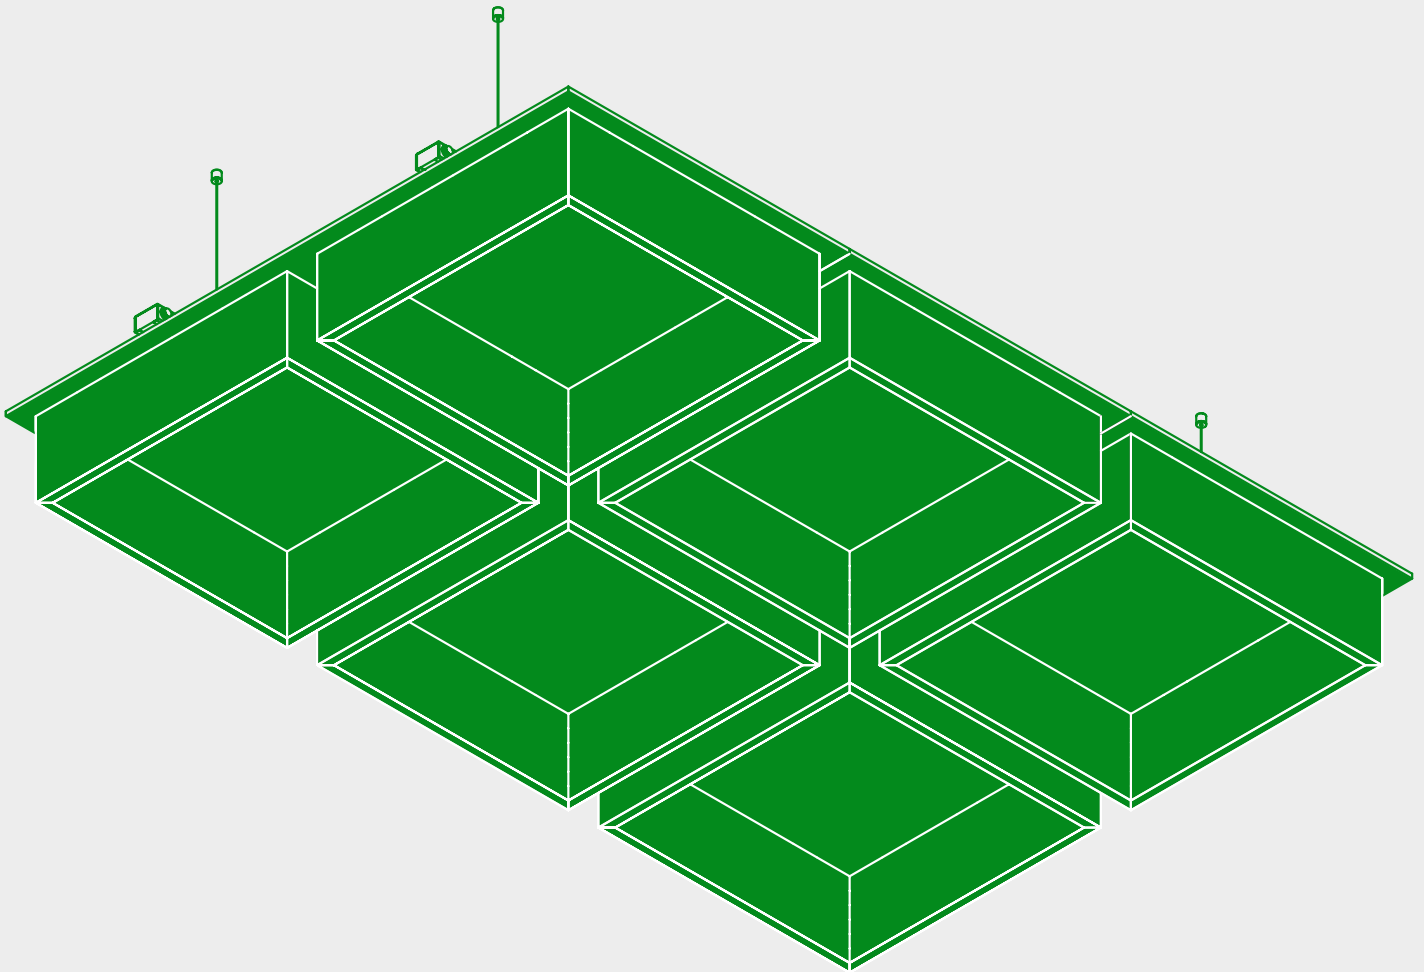

# refelt




**12x**  
Druknagel



**4x**  
Eindkap



**4x**  
Plafond  
montagebus



**4x**  
Staaldraad



**4x**  
Verstelbus




**4x**  
Moer M6



Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het materiaal van het plafond.

**Niet inbegrepen**




**4x**  
Schroef  
4x40\*




**4x**  
Plug


\* Aanbevolen minimumgrootte

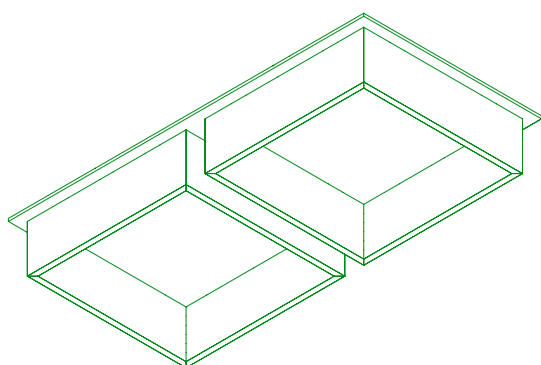


**3x**  
Baffle

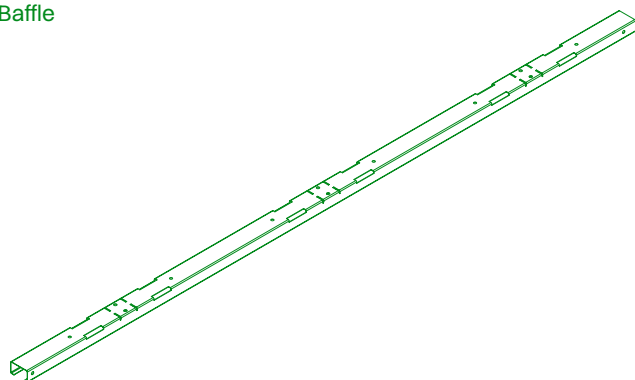

**2x**  
Ligger 1800

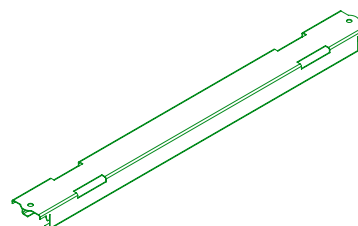

**2x**  
Dwarsligger 600




Boormachine\*




Schroevendraaier\*


- 1 Bevestig de verstelbusjes aan de liggers.

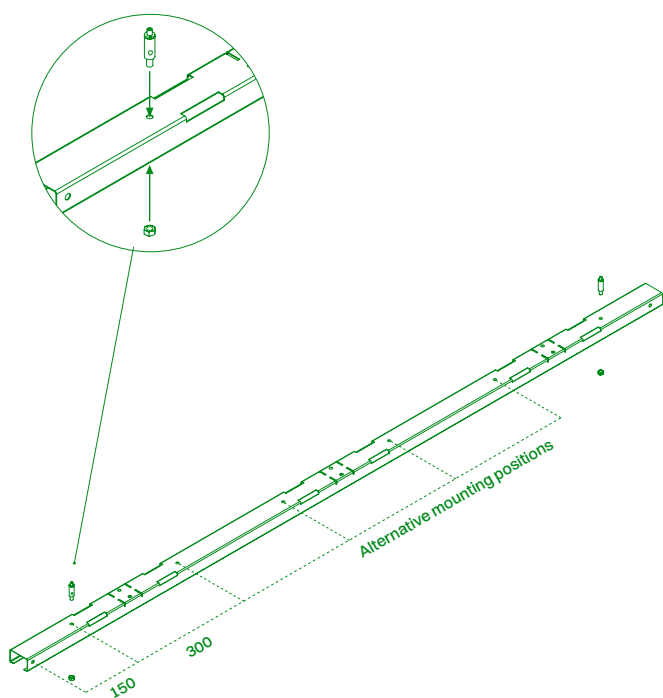


- 2 Plaats de struts tussen de dragers en bevestig ze.

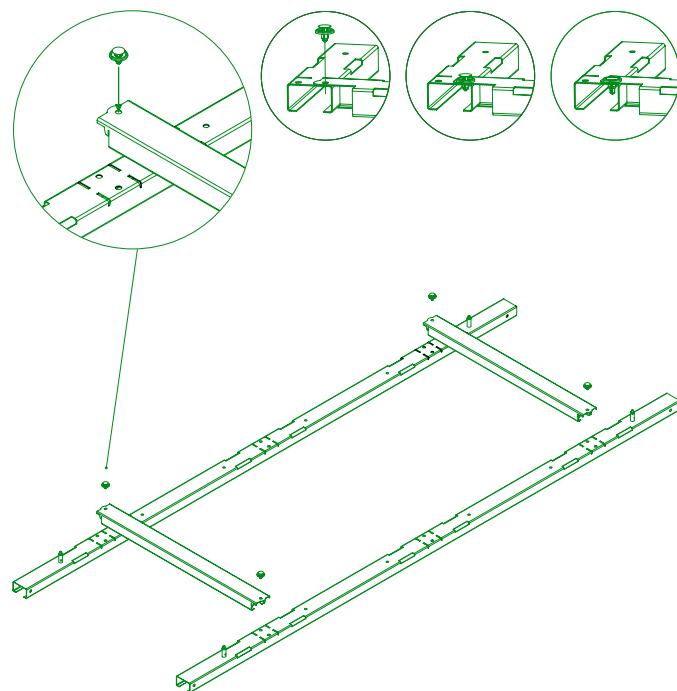

- 3 Bepaal de positie op het plafond en bevestig de Plafond montagebus.

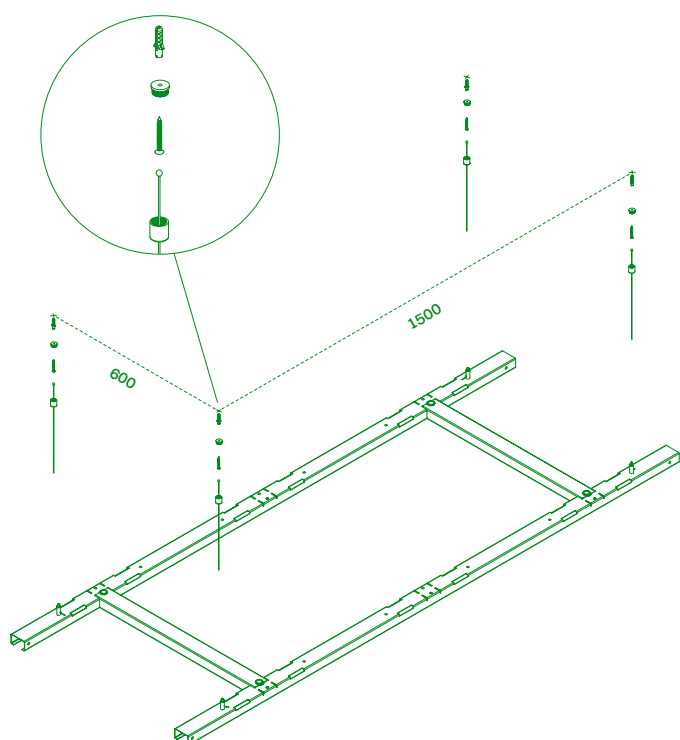


- 4 Steek de draad in de Verstelbus en hang het raster op de gewenste hoogte. Zorg dat het raster waterpas hangt.

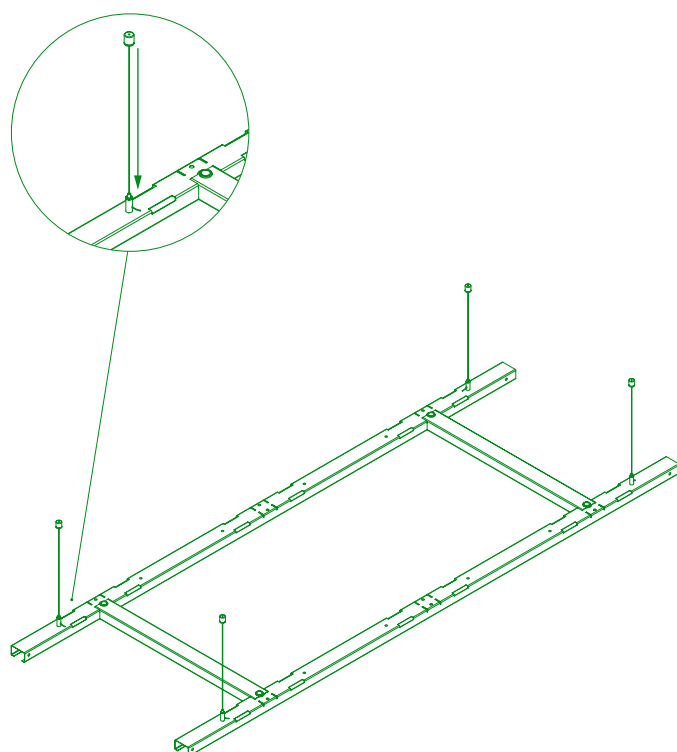


**!** Zorg dat u de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het plafondmateriaal.


- 1 Plaats twee eindkapjes aan één zijde van de EasyGrid.

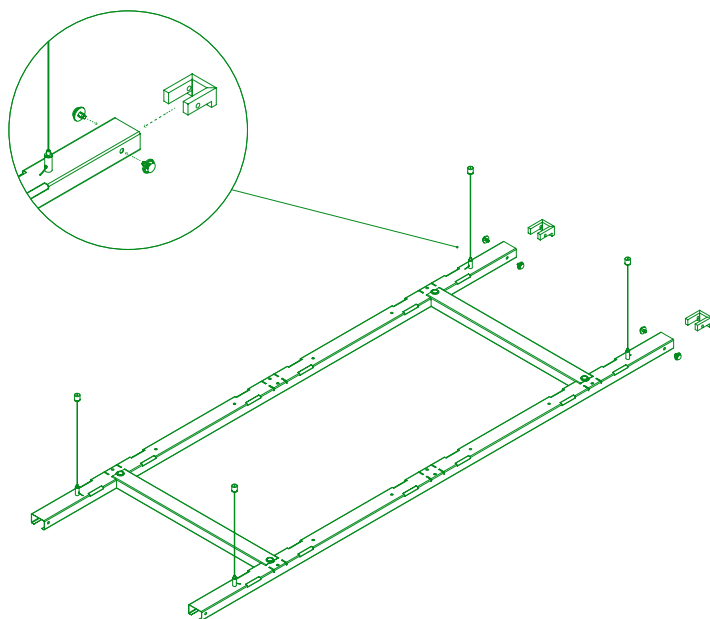

- 2 Schuif de baffles in de dragers.

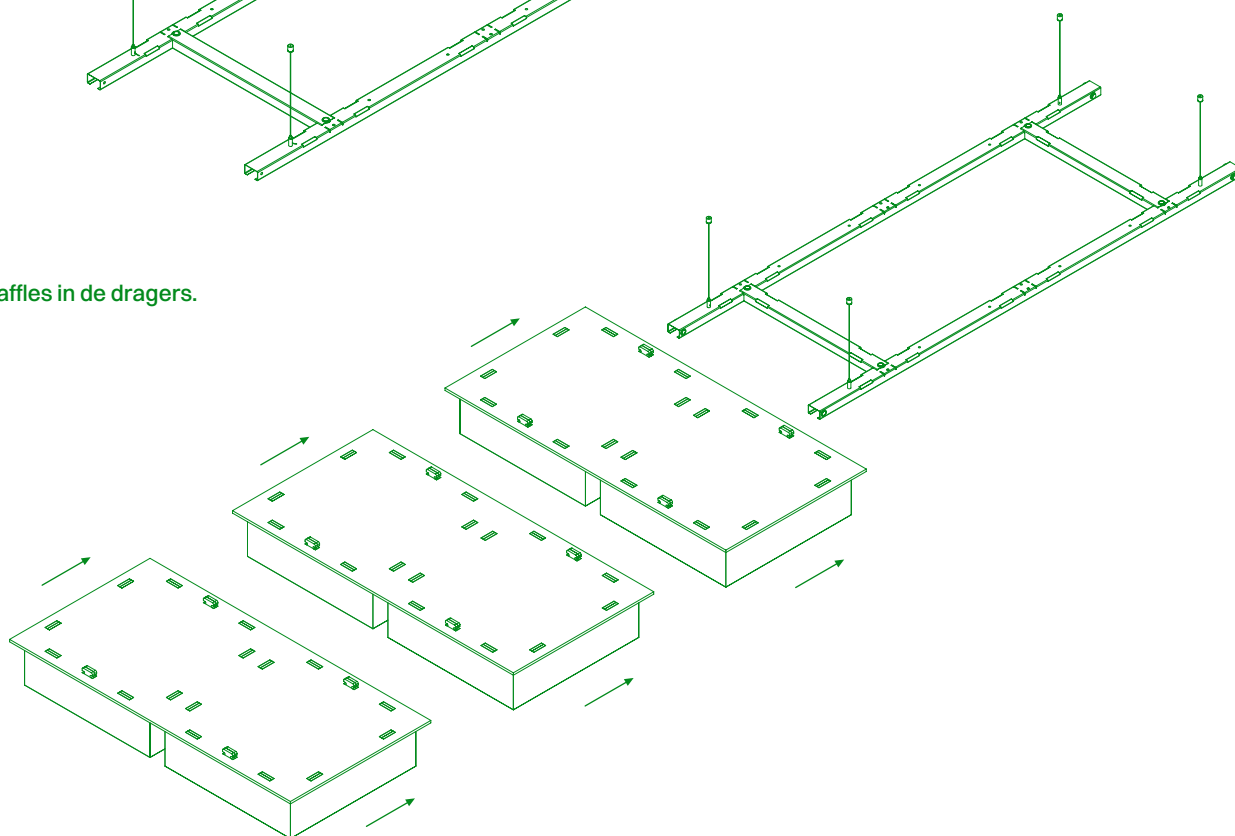


- 3 Bevestig de overige eindkapjes in de dragers met de Druknagel.

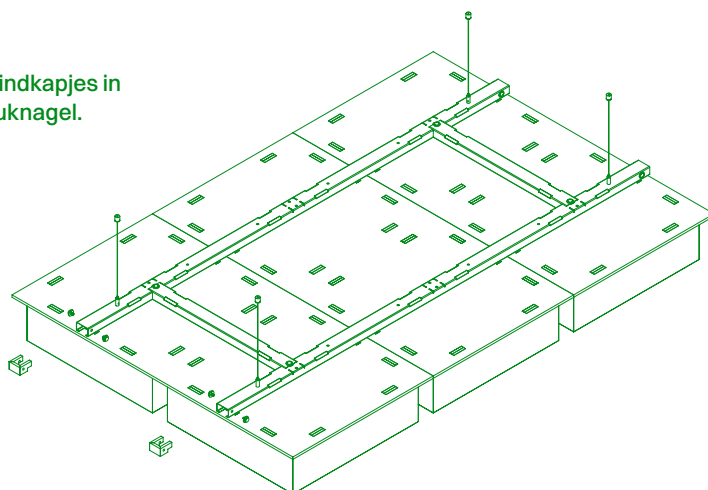

**!** Behandel en bevestig de baffles met zorg en vouw ze niet om beschadiging te voorkomen.

- 1 Gebruik de extra verlengsets om de baffle in de lengte of de breedte te verlengen.

## Lengte




2x  
Lengte-verlenger

## Breedte




2x  
Druknagel

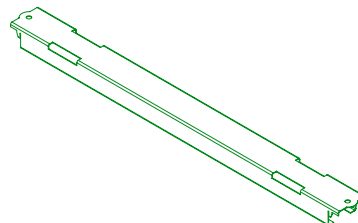


2x  
Dwarsligger 600

- 2 Om het raster in de lengte te verlengen, gebruik de raster lengte-verlenger. De eindkapjes en spacers komen hier te vervallen.

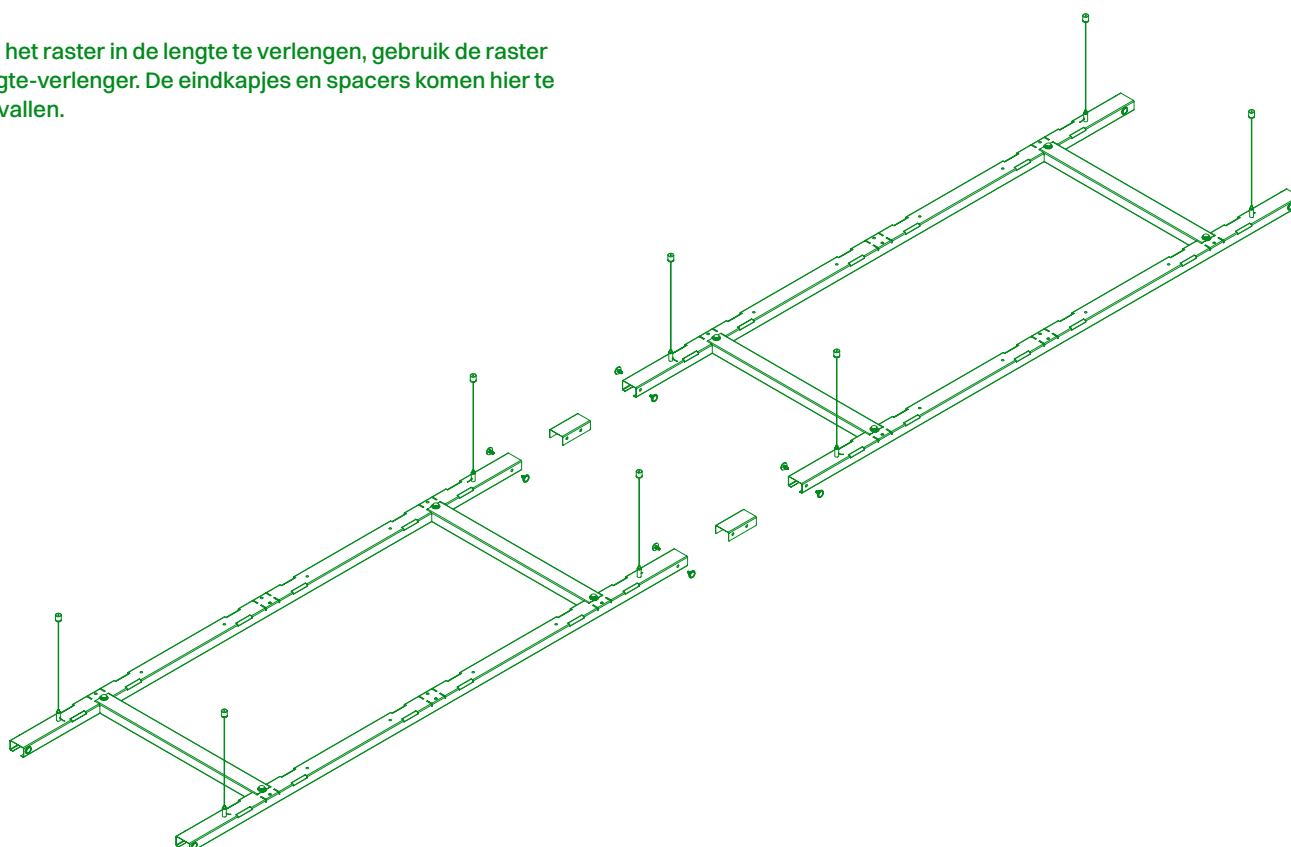

- 3 Om het raster in de breedte te verlengen, gebruik de raster breedte-verlenger.

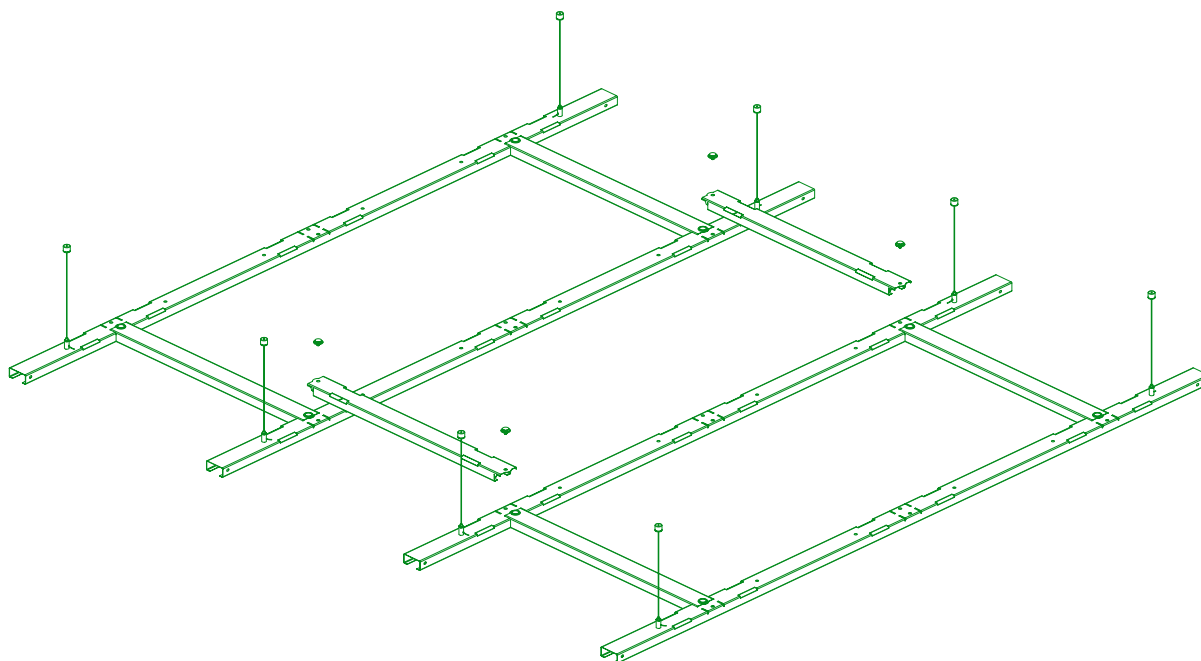

- 4 Combineer de lengte- en breedte-verlengers om een groter oppervlak te bereiken.

