




ceiling system

Handleiding


Straight Acoustic Ceiling System - 1200-2400x1800

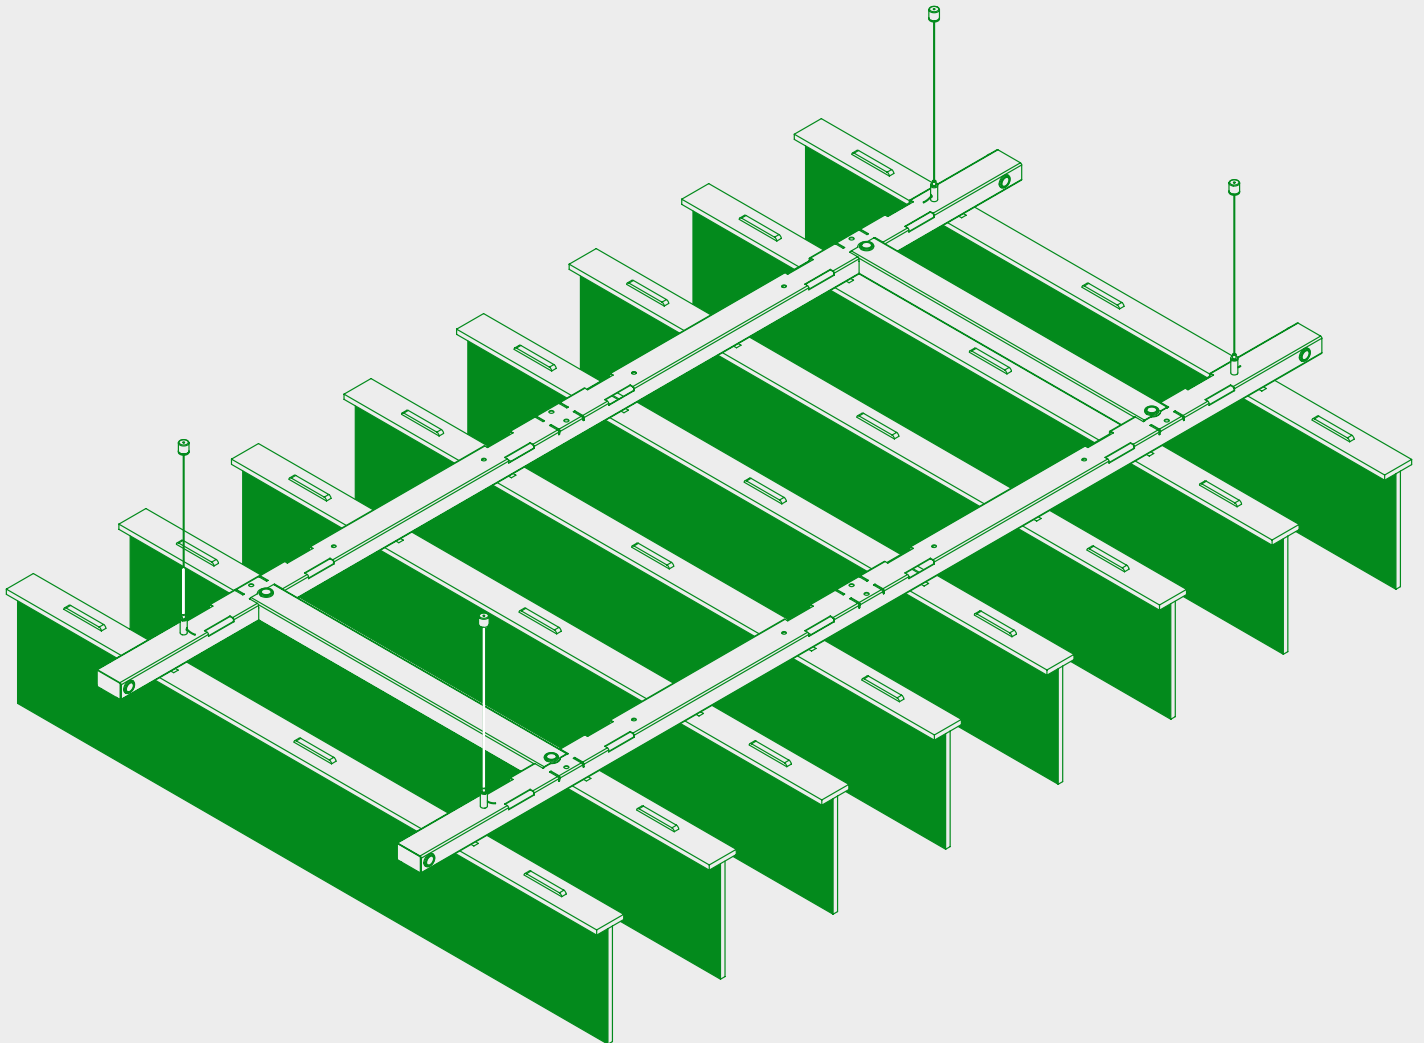


refelt




12x
Druknagel



4x
Eindkap



4x
Eind spacer



14x
Spacer



Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het materiaal van het plafond.

Niet inbegrepen



4x
Schroef
4x40*



4x
Plug

* Aanbevolen minimumgrootte



4x
Plafond
montagebus




4x
Staaldraad




4x
Verstelbus




4x
Moer M6

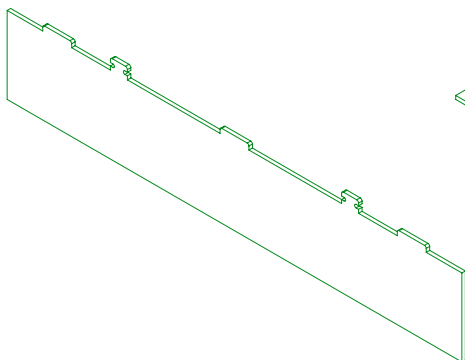


8x
Baffle*

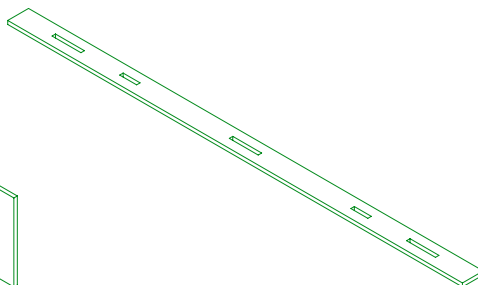

8x
Toplat*

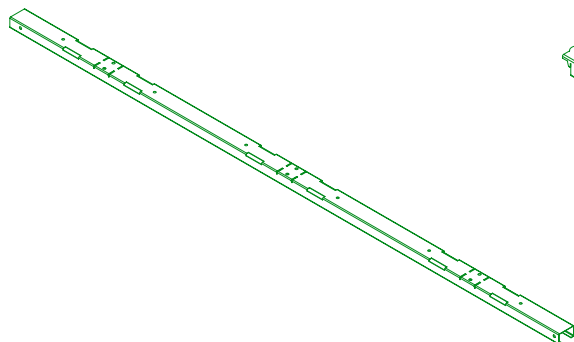


2x
Ligger 1800

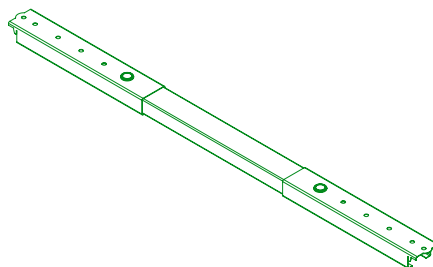

2x
Dwarsligger**

* De baffle en toplath worden op maat geproduceerd.


** De strut-maat varieert op basis van de bestelde afmeting.

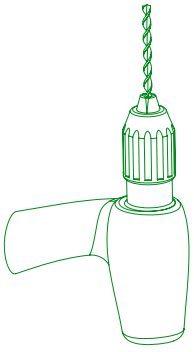


Boormachine*




Schroevendraaier*



(Breek)mes*

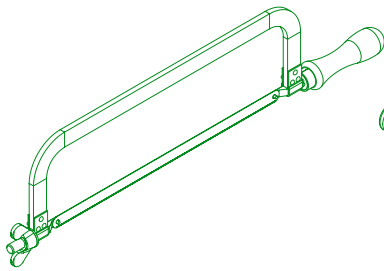


Zaag*

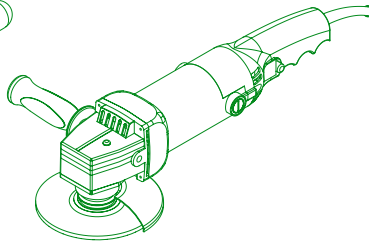


Haakse slijper*

* Gereedschap kan variëren afhankelijk van het type oppervlak


- 1 Bevestig de verstelbusjes aan de liggers.

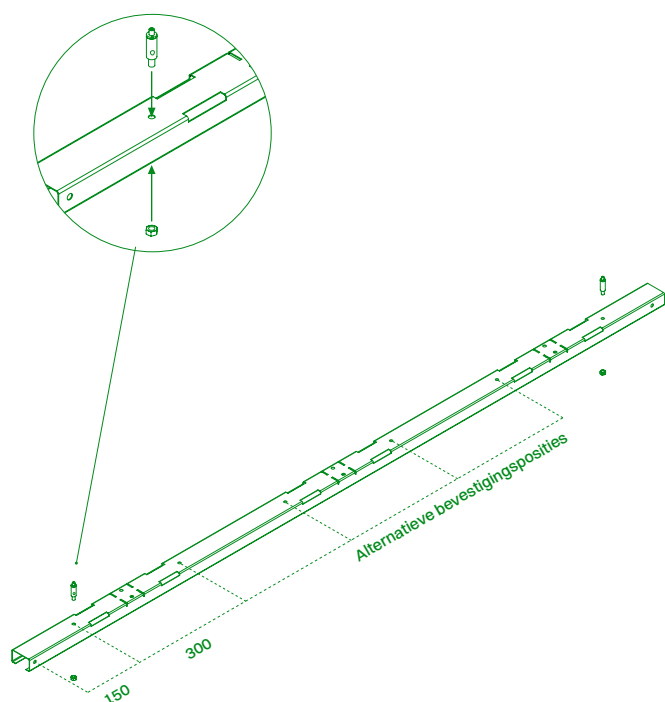

- 2 Plaats de dwarsliggers tussen de liggers en bevestig deze met de druknagels.

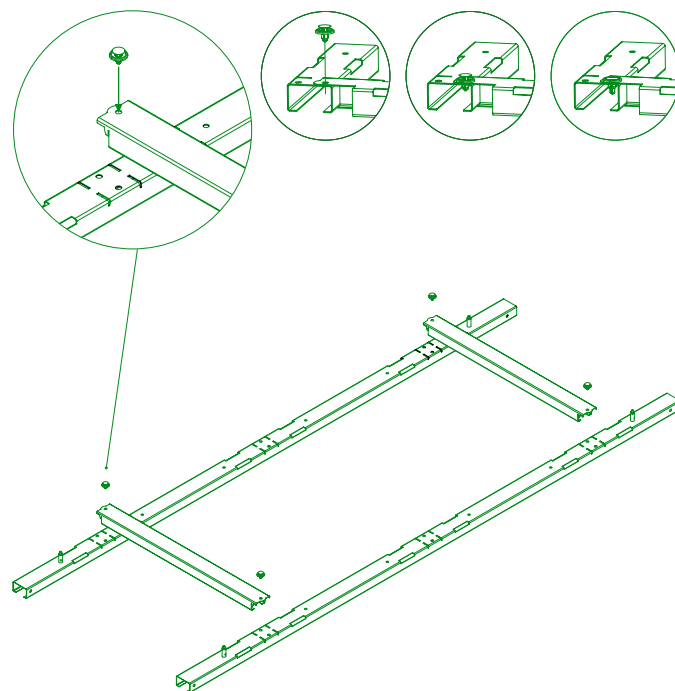


- 3 Bepaal de positie van het grid op het plafond en monteer de plafond montagebusjes.

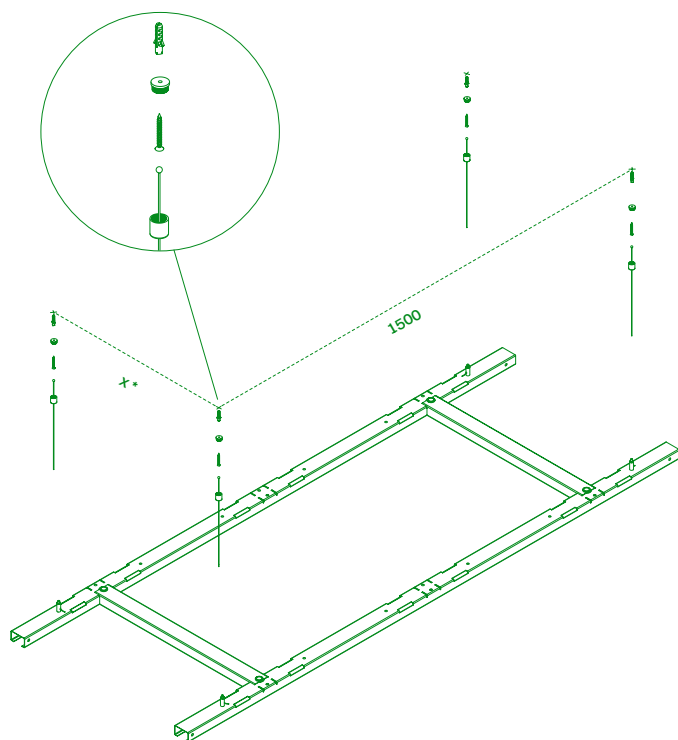

* Baffle system Size	Scalable Strut Size
1200	600
1250	650
1300	700
1350	750
1400	800
1450	850
1500	900
1550	950
1600	1000
1650	1050
1700	1100
1750	1150
1800	1200
1850	1250
1900	1300
1950	1350
2000	1400
2050	1450
2100	1500
2150	1550
2200	1600
2250	1650
2300	1700
2350	1750
2400	1800


- 4** Steek het staardraad in de verstelbusjes en hang het grid op de gewenste hoogte.

Zorg ervoor dat het grid waterpas hangt.

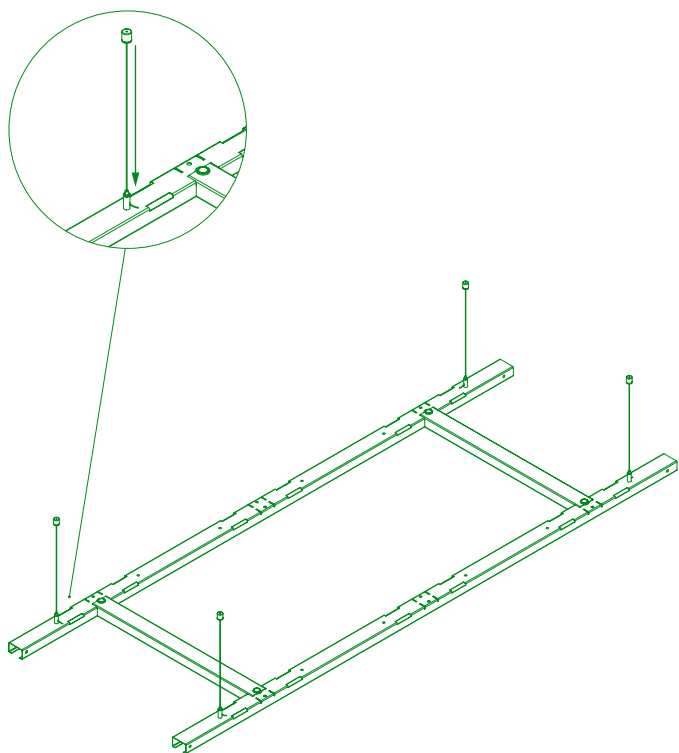


- !** Zorg ervoor dat je de juiste bevestigingsmaterialen gebruikt voor het materiaal van het plafond.


- 1 Installeer twee van de eindkapjes aan één kant van het EasyGrid.

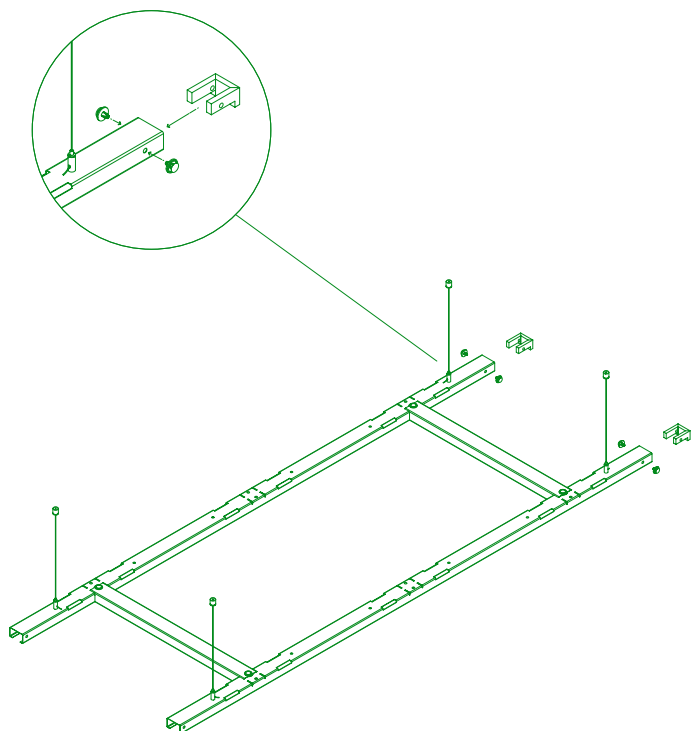


- 2 Zet de baffles in elkaar.

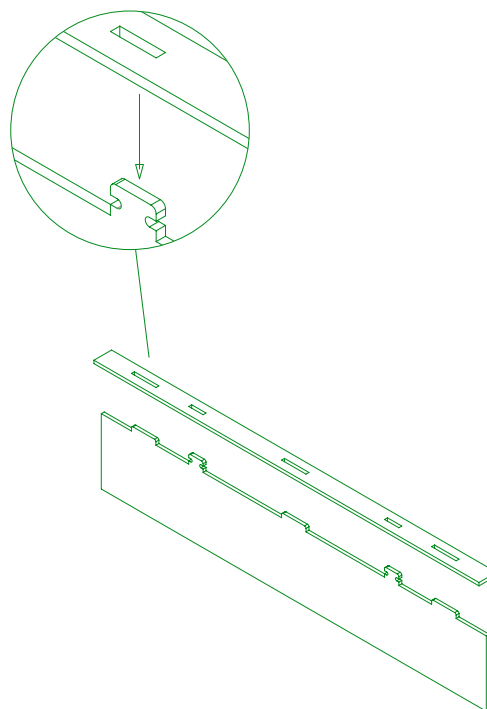


- 3 Schuif de baffles in het grid, beginnend met de eind spacers en plaats vervolgens een spacer tussen elke baffle. Eindig met de eind spacers.

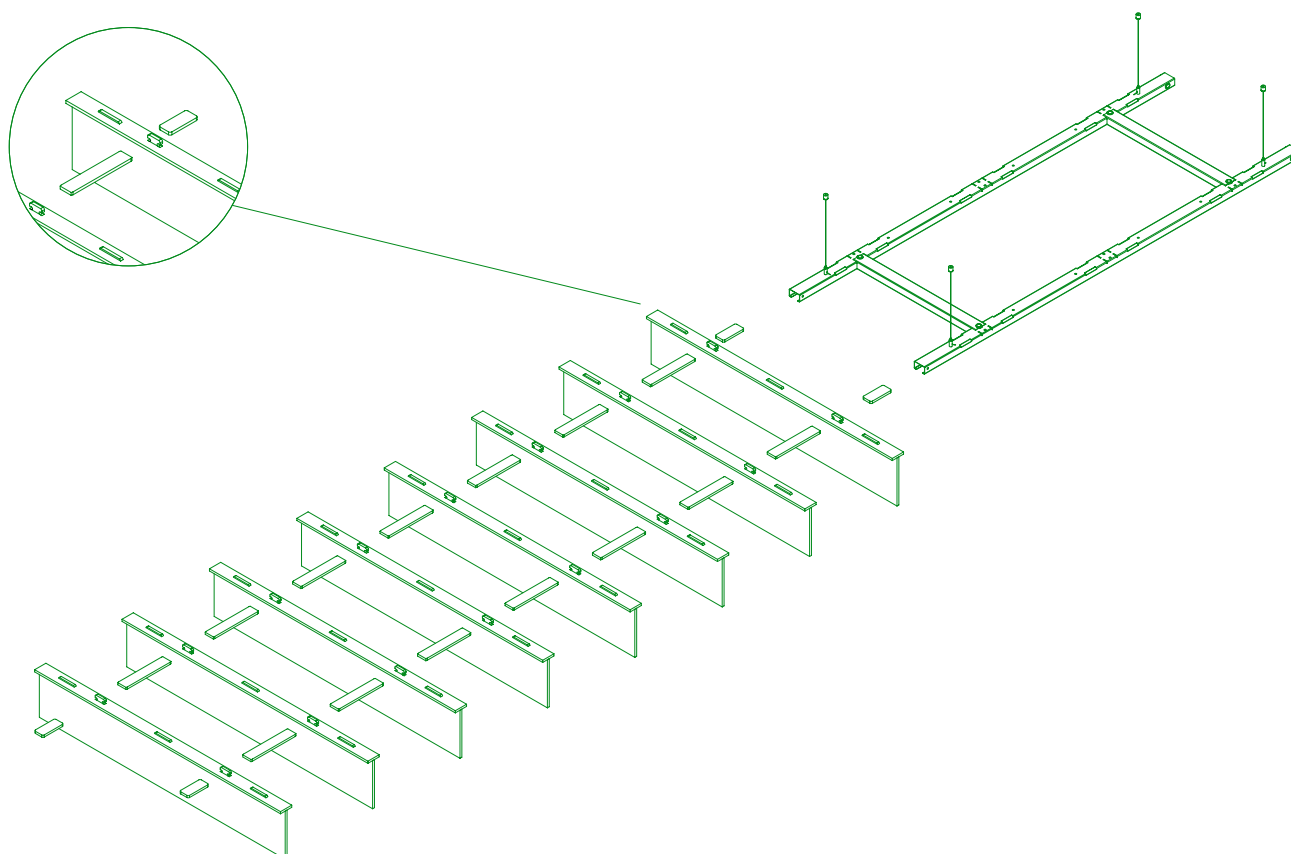


- 4 Plaats de resterende twee eindkapjes aan de andere kant van het EasyGrid.

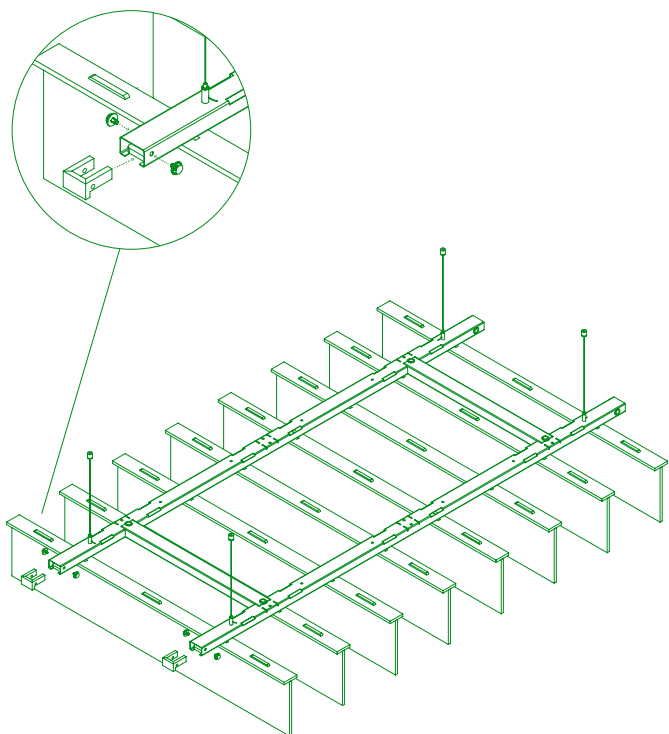

- 1 Gebruik onze extra koppelsets om de baffle in de lengte of de breedte te verlengen.

Lengte


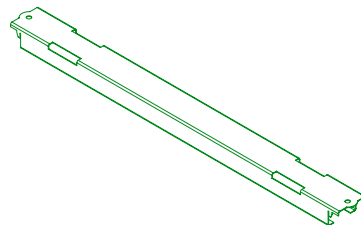
2x
Spacer



2x
Koppelstuk


Breedte


4x
Druknagel




2x
Dwarsligger


- 2 Om het grid in de lengte uit te breiden, gebruik je de lengte koppelstukken. De eindkapjes en eind spacers worden hier weggelaten.

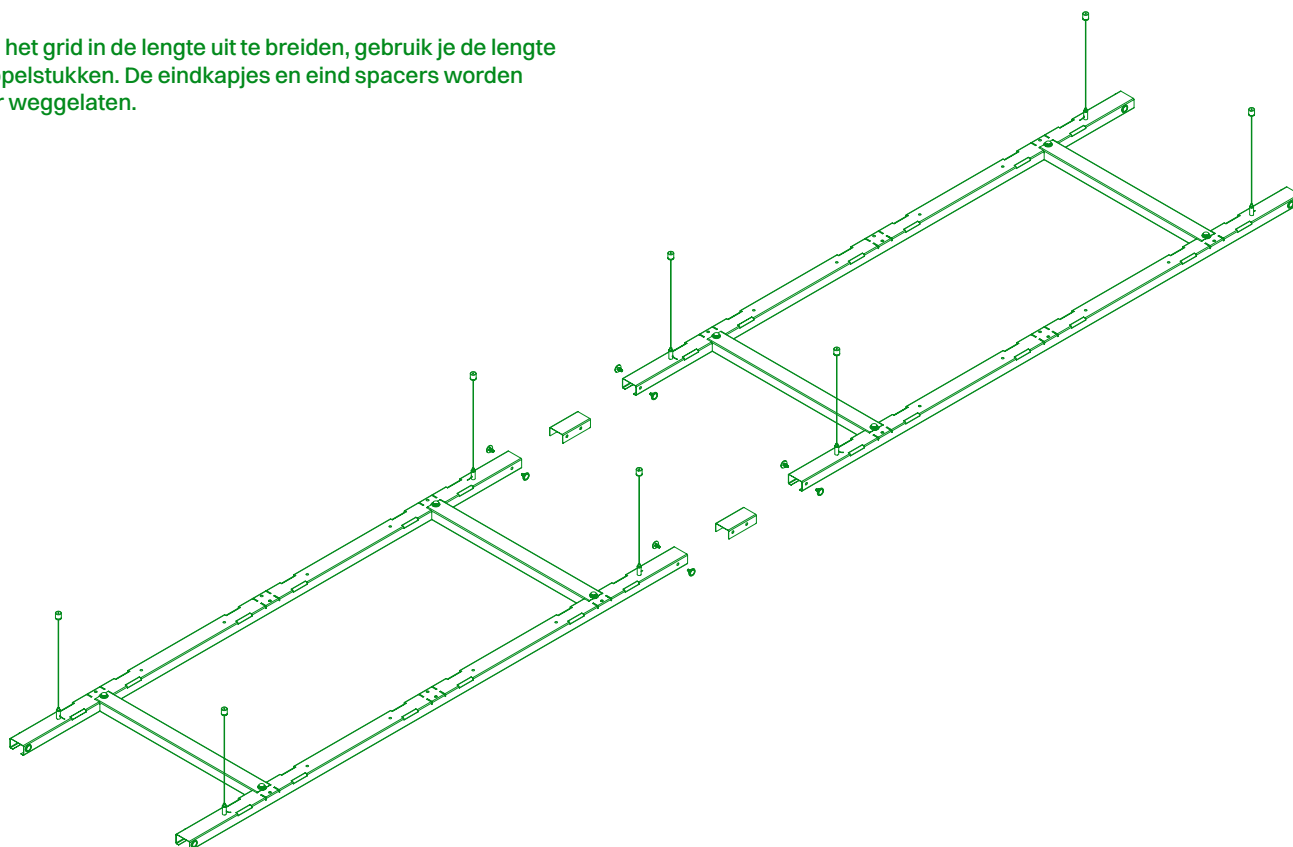


- 3** Om het grid in de breedte uit te breiden, gebruik je de breedte dwarsligger.

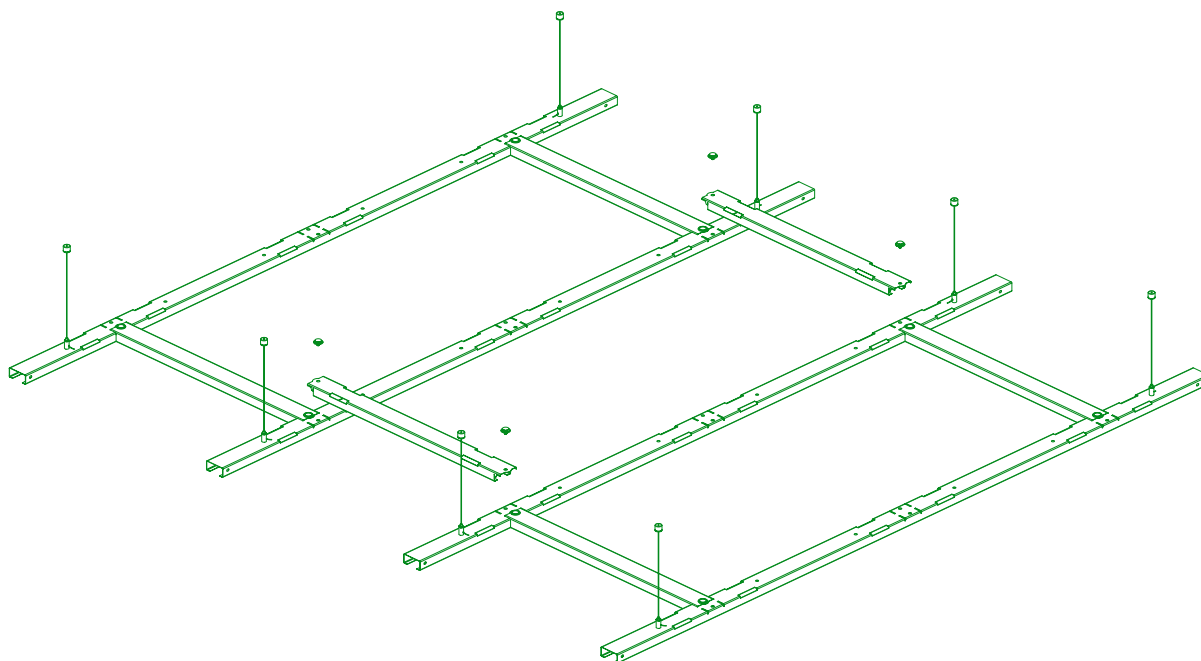


- 4** Combineer de lengte en breedte koppestukken om een groter oppervlak te bereiken.

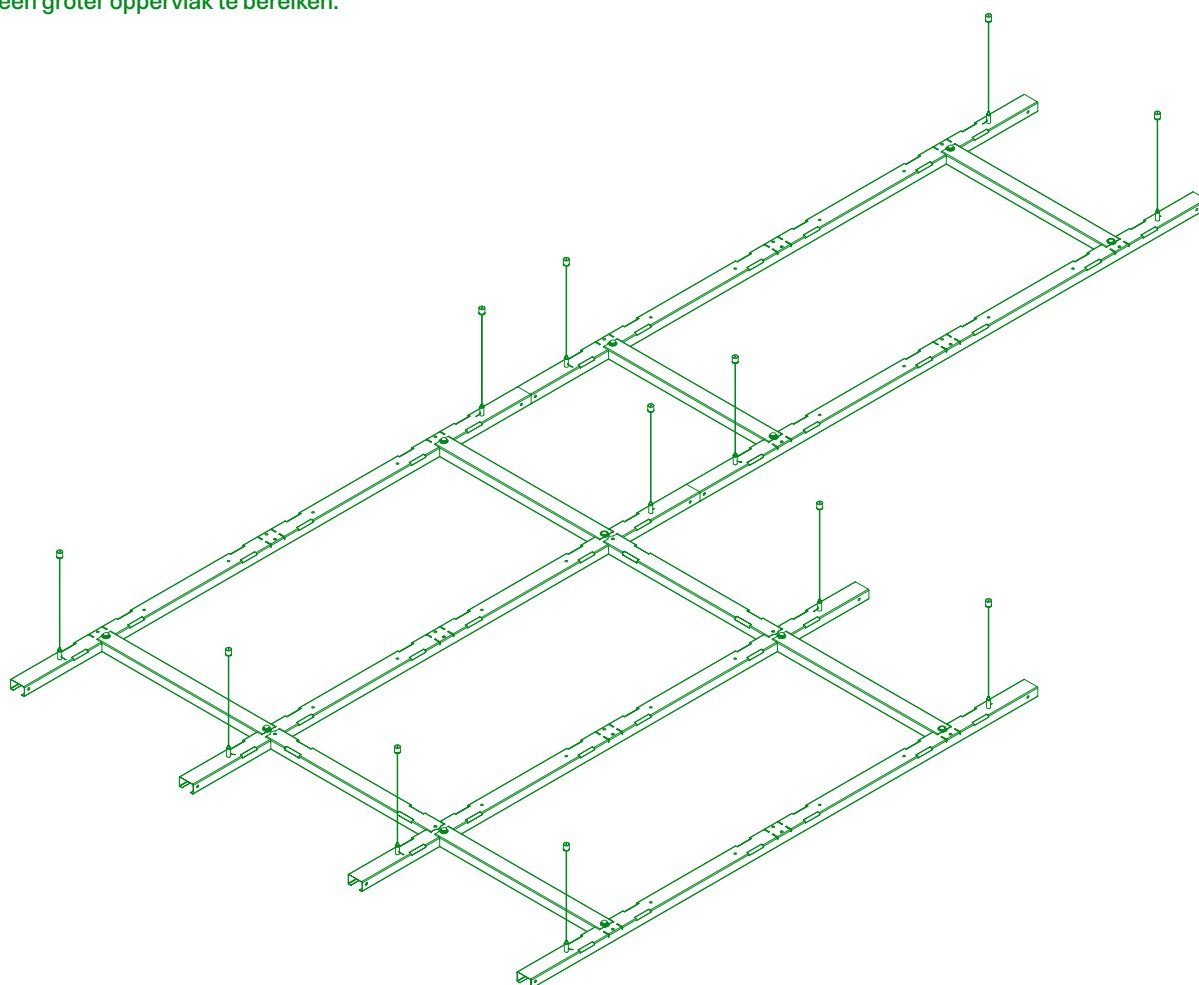

- 1 Het EasyGrid kan worden ingekort met een zaag of haakse slijper. Gebruik altijd twee ophangpunten per ligger, bij voorkeur zo ver mogelijk uit elkaar. Voorkom dat de ligger aan beide uiteinden worden afgezaagd.

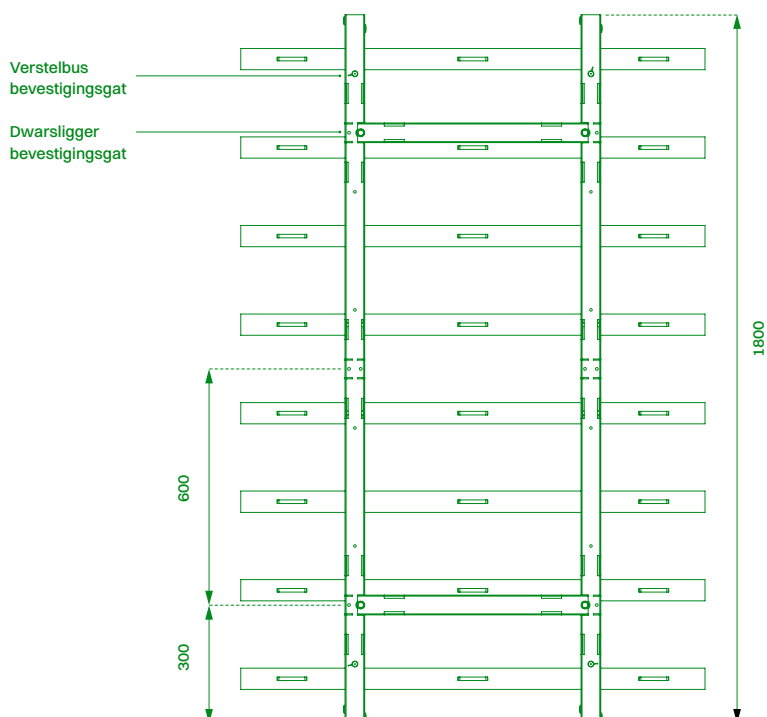

- 2 Als je het formaat van het EasyGrid aanpast, zorg er dan voor dat je nieuwe gaten in de ligger boort om de eindkapjes te bevestigen. De eindspacers kunnen met een scherp mes op de gewenste lengte worden afgesneden.

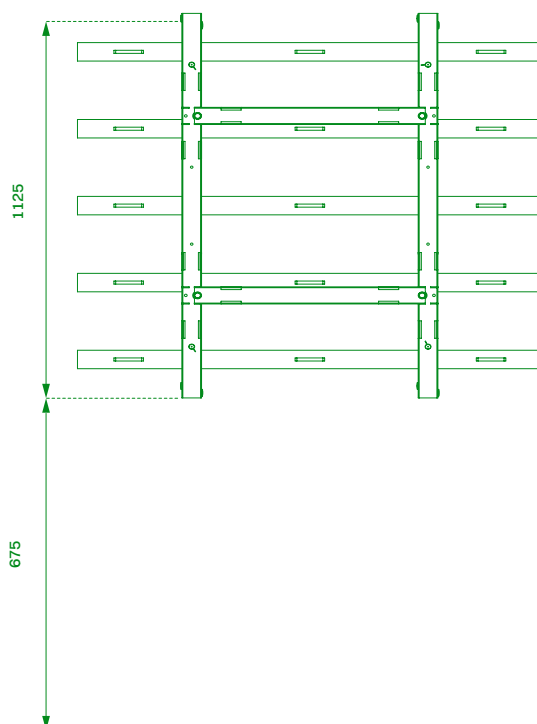

- ! Zorg ervoor dat je de dwarsligger opnieuw positioneert na het bijsnijden.