


REFELT

ASTER

HANDLEIDING

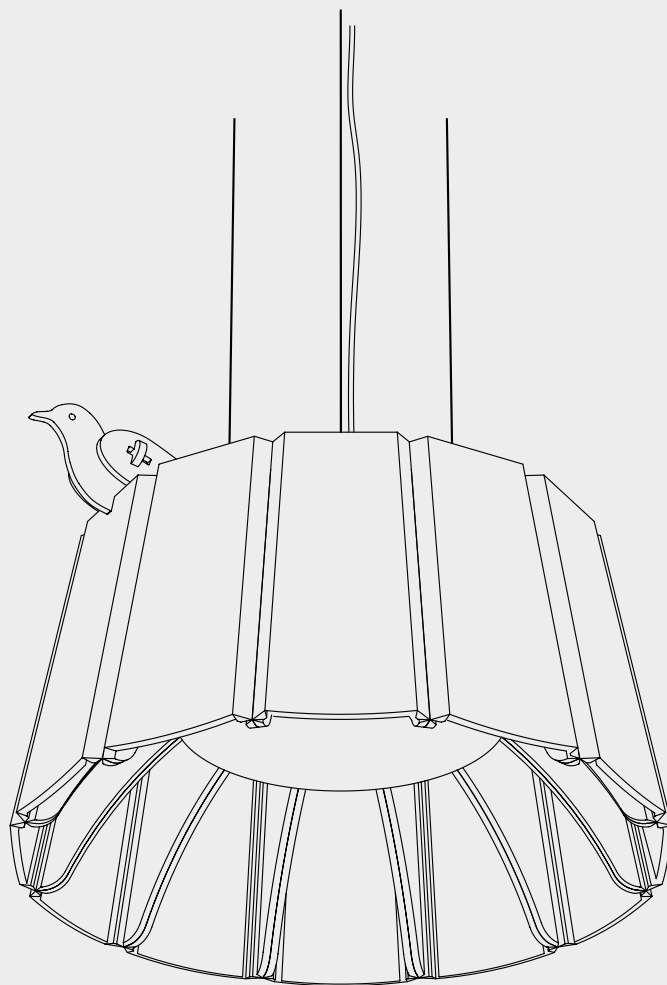

TECHNISCHE DATA

Lichtbron

Lichtbron	LED
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal afscherming	PMMA
Bedrijf temperatuur	-20°C - + 40°C
Voedingsspanning	220-240V 50/60 Hz ac
Energie-efficiëntieklasse	A++, A+, A (LED)
Aantal branduren	> 30000 uur
Beschermingsgraad	IP44
Max systeemvermogen	23 Watt
Lichtstroom	2150 Lumen
Kleurtemperatuur schakelbaar	3000 - 4000 6500 Kelvin
LED voeding inclusief	CE
Electrische veiligheidsklasse	Klasse 1
Cosinus phi	>0,90

Aster Large


Materiaal	PET Felt
Afmetingen	Ø1010 x 325mm
Gewicht	9kg

Aster Medium

Materiaal	PET Felt
Afmetingen	Ø730 x 380mm
Gewicht	5kg

INTRODUCTIE

- Deze handleiding is van toepassing op beide Aster PET Felt lampen
- Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor een veilige en betrouwbare installatie.
- Schakel altijd eerst de elektriciteit uit voor de installatie, onderhoud of herstelling.
- Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleur in acht: beschermklasse I geelgroen (aardleiding)
- Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische onderdelen
- Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te zijn, of verbonden te zijn met aarding van elektrische installatie.

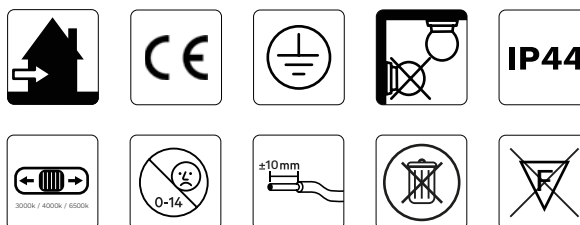

VEILIGHEIDSMATREGELEN

De gebruiker dient altijd de veiligheidswaarschuwingen in acht nemen om een veilige werking te kunnen garanderen. Open nooit het armatuur anders dan omschreven in deze handleiding. De led's mogen niet gerepareerd worden, bij een defect deze direct afvoeren conform lokale eisen. Wees verzekerd van voldoende ventilatie. Het armatuur mag in bedrijf nooit volledig afgedekt worden. Altijd buiten bereik van kinderen of dieren houden. Niets aan dit armatuur mag worden aangepast of gewijzigd. De veiligheidsmaatregelen dienen altijd in acht genomen worden. Elke garantieclaim wordt afgewezen in geval van schade ontstaan door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade aan eigendommen en/of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en/of onjuist gebruik van het product.

Veilige werking is niet meer mogelijk in geval van:

- zichtbare schade aan het armatuur
- het niet werken van het armatuur


Let op!

- Installatie dient enkel uitgevoerd te worden door een elektrotechnisch gekwalificeerde personen.
- Gebruik geen dimmer om dit armatuur te bedienen.


INSTALLATIE

① Zorg ervoor dat de elektriciteit uitgeschakeld is


② Benodigde onderdelen

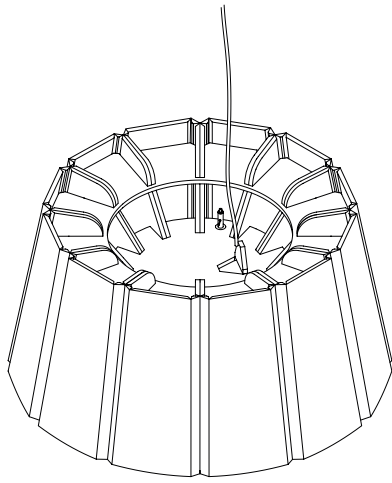

1x
Geassembleerde Aster
inclusief elektrisch snoer



3x
Staalkabel



3x
Plafond
bevestiging



Let op! Gebruik de correcte bevestigingsmaterialen voor het type plafond

Niet inbegrepen




3x
Schroeven
*4x40




3x
Pluggen

* Aanbevolen minimale afmeting

③ Benodigde gereedschappen

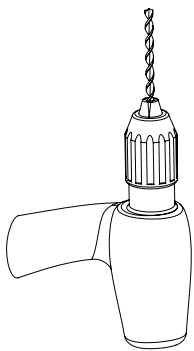

Boormachine




*Schroevendraaier

*Gereedschap kan variëren afhankelijk van het type plafond


④ Boor drie gaten met een tussenafstand van 250 mm




Let op! gebruik juiste boor voor de juiste ondergrond

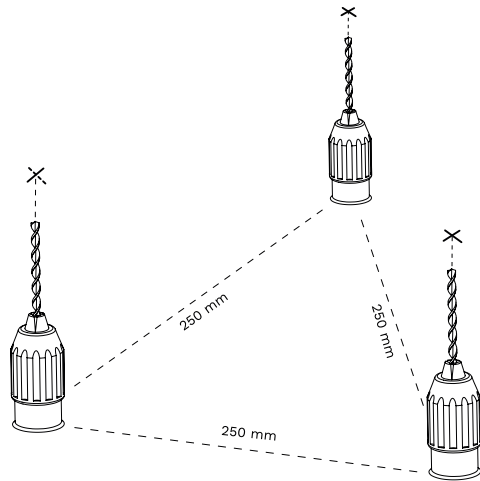


⑤ Monteer de pluggen en schroef vervolgens het bovenste deel van de plafondbevestiging vast

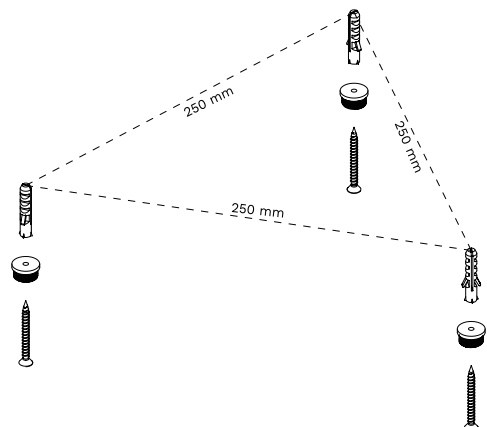

-
- ⑥ Schuif het onderste deel van de plafondophanging over de staalkabel en draai het geheel op het reeds geïnstalleerde bovenste deel

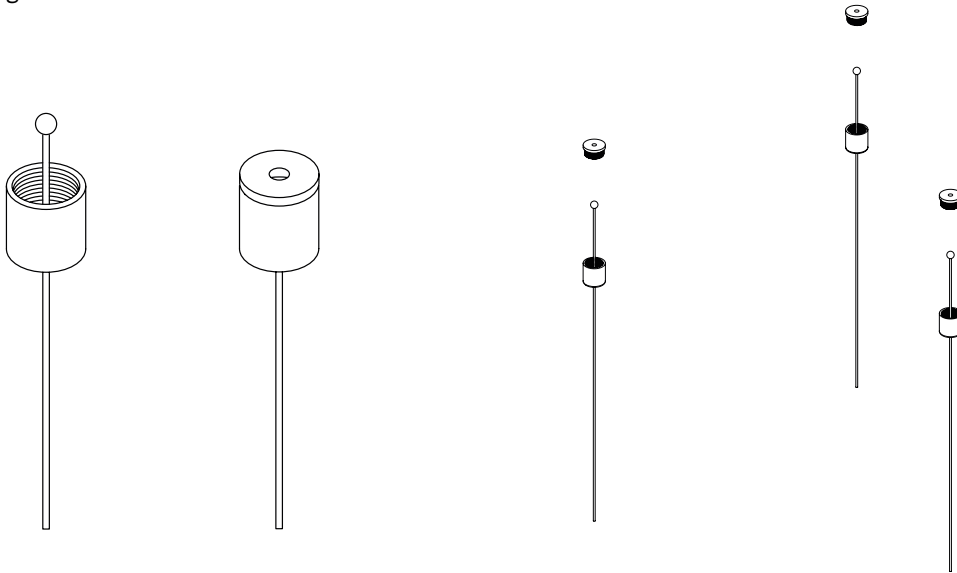

-
- ⑦ Druk de staalkabels in de metalen verstelbus. Verstel het gehele lamp op de gewenste hoogte in

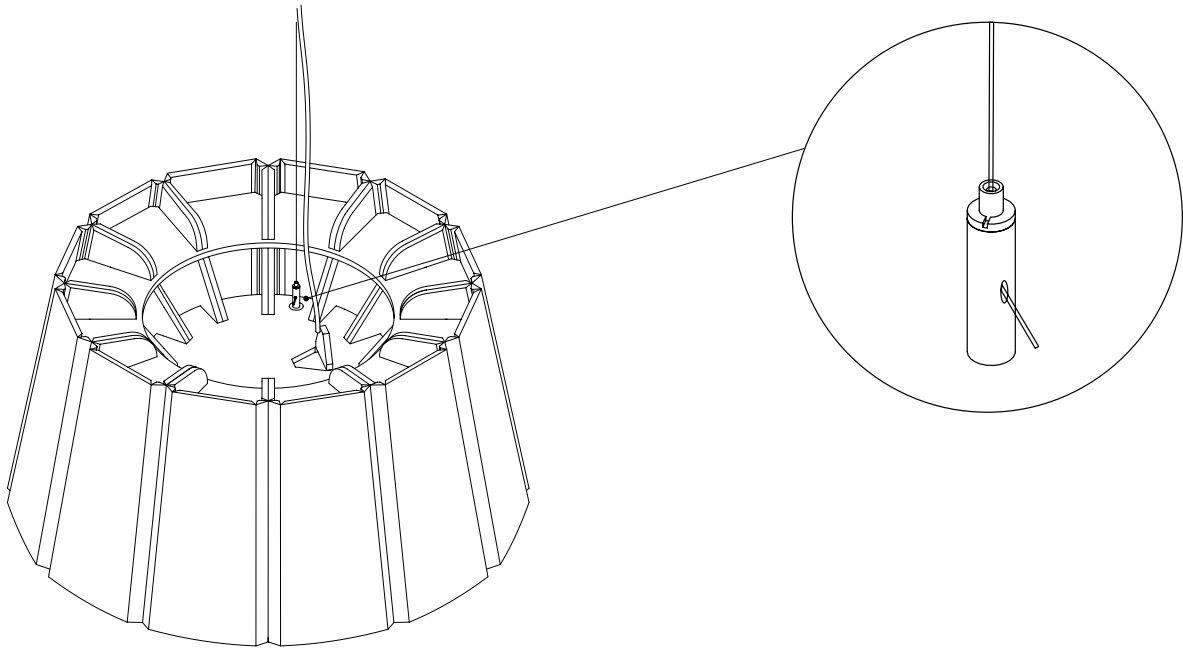


-
- ⑧ Sluit het geheel aan op de netspanning

⚠ Schakel altijd eerst de elektriciteit uit voor de installatie, onderhoud of herstelling


KLEURTEMPERATUUR INSTELLEN

① Zorg ervoor dat de elektriciteit uitgeschakeld is.

② Draai de afschermingskap rechtsom om deze los te krijgen van de behuizing van de LED module

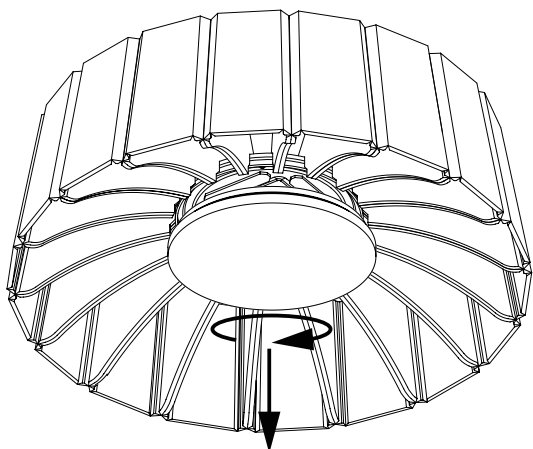

③ Zet de schakelaar op de gewenste kleurtemperatuur

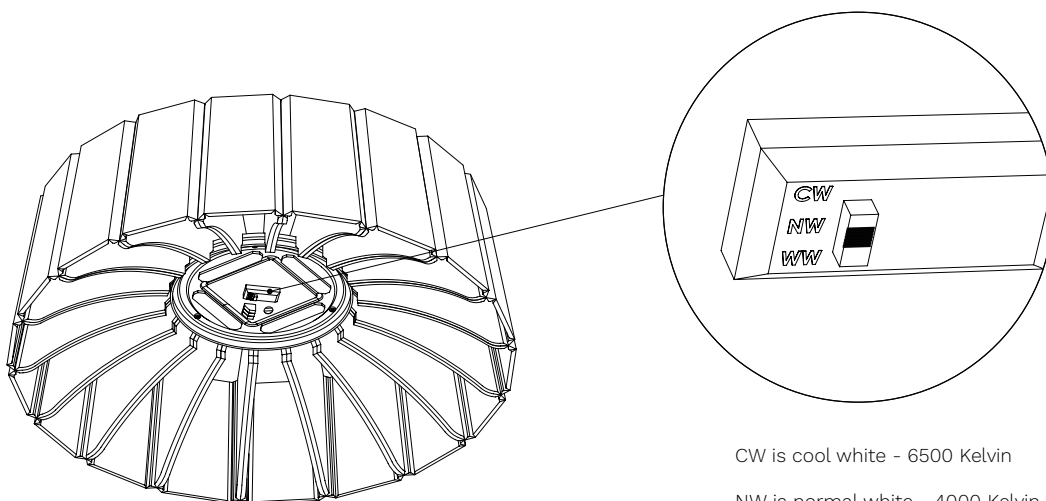





CW is cool white - 6500 Kelvin

NW is normal white - 4000 Kelvin

WW is warm white - 3000 Kelvin

④ Lijn de inkepingen in de afschermkap uit met de pinnen op de behuizing van de LED-module.
Draai het kap linksom vast op de behuizing van de LED-module.

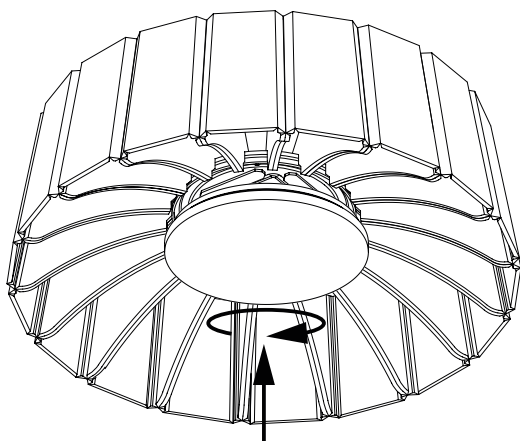

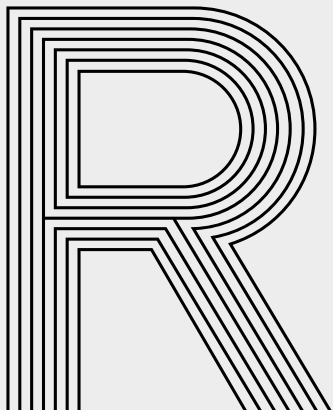

T +31 (0) 262 062 102
E info@refelt.nl
W refelt.nl

