




lighting

Handleiding

Radial Acoustic Lamp Round Acoustic Lamp

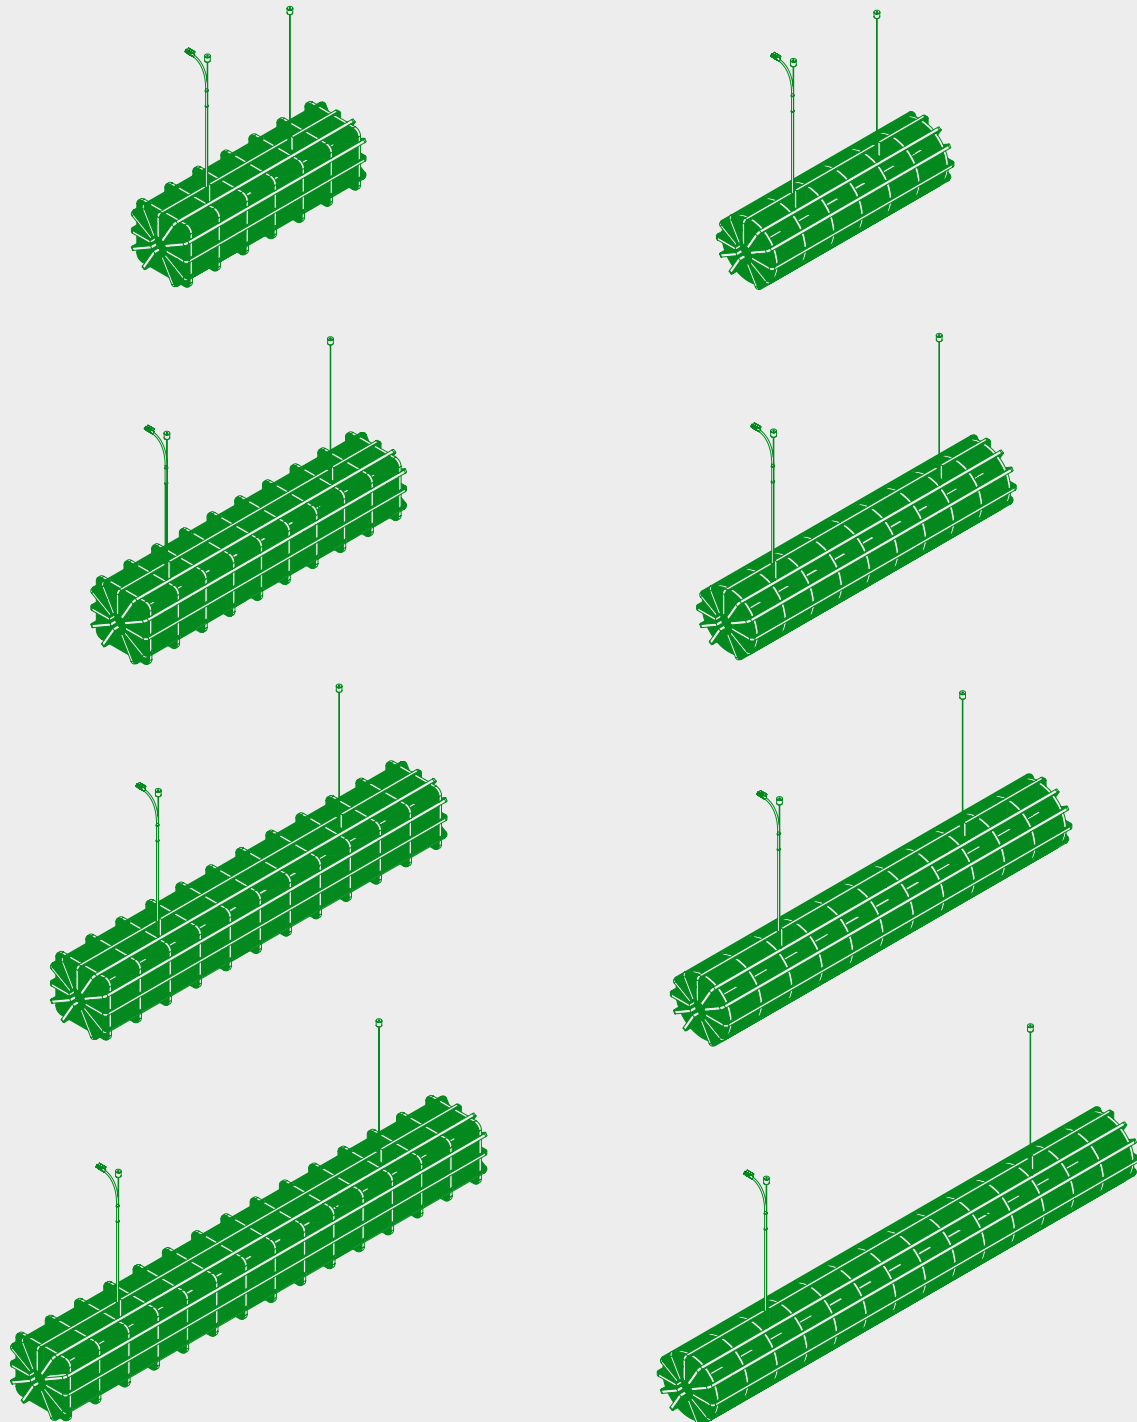

refelt

Technische data

EU	
Voltage	220-240V
Frequency	50/60HZ
Light	Philips MASTER LEDtube (niet dimbaar)
Dimensions lamp	600/900/1200/1500mm
Power	8/12/12,5/18,2W
Colour temperature	4000K
Lamp holder	G13

De LED-buis is enkelzijdig. Mocht u de LED-buis dus opnieuw moeten bevestigen, zorg er dan voor dat u de kant van de LED-buis die gemarkeerd is met EM/ Mains, aan de fitting met de kabel bevestigt.

Introductie

- Deze handleiding is van toepassing op Radial en Round Lamp
- Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor een veilige en betrouwbare installatie.
- Schakel altijd eerst de elektriciteit uit voor de installatie of onderhoud.
- Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische onderdelen.



Over Radial & Round


Het ontwerp van de Radial en Round Lamp is geïnspireerd op 3D-puzzels uit onze jeugd. Alle elementen zijn uit een PET-vilt paneel gesneden en in deze lamp gepuzzeld. Met deze techniek maken PET Felt-panels talloze creaties en toepassingen mogelijk. De Radial lampen zijn uitgevoerd met een ABS TL-houder en een Philips MASTER LEDtube LED TL single-ended Type B, Ballast Bypass.

Veiligheidsmaatregelen


- Volg de instructies voor een veilige installatie.
- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld voordat u het product installeert of schoonmaakt.
- De gebruiker moet de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht nemen om een veilige bediening te garanderen. Probeer nooit het apparaat te openen op een andere manier dan beschreven in deze handleiding. De LED-buis kan niet worden gerepareerd; dit onderdeel moet bij een defect onmiddellijk worden afgevoerd. Zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat. Dek het nooit af tijdens gebruik. Niet installeren binnen het bereik van kinderen of dieren. Het gehele product mag niet gewijzigd of aangepast worden. Deze veiligheidsaanwijzingen moeten in alle gevallen in acht worden genomen! Bij schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing vervalt iedere garantieaanspraak. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade of schade aan eigendommen of personen, veroorzaakt door het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen en door een onoordeelkundige bediening van het apparaat. Veilig gebruik is niet meer mogelijk als:
 - Het LED-armatuur heeft zichtbare beschadigingen
 - Het LED-armatuur werkt niet meer
- Installaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen met elektrotechnische kennis en ervaring.
- Gebruik geen dimmer om dit armatuur te bedienen.

1 Zorg ervoor dat de elektriciteit uitgeschakeld is

2 Benodigde onderdelen

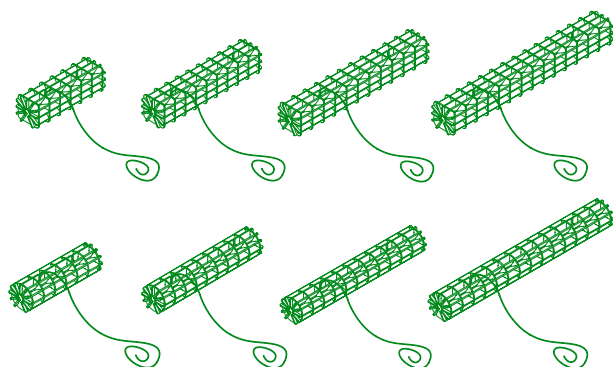

1x
Geassembleerde Radial (Round)
(600/900/1200/1500) inclusief
elektrisch snoer



2x
Staalkabel



2x
Plafond
bevestiging

! Let op! Gebruik de correcte bevestigingsmaterialen voor het type plafond

Niet inbegrepen




2x
Schroef
4x40*

2x
Plug

* Aanbevolen minimale afmeting

3 Benodigde gereedschappen




Boor*



Schroevendraaier*


*Gereedschap kan variëren afhankelijk van het type plafond

4 Boor twee gaten met een hart afstand van 310/615/680/980 mm tussen de gaten afhankelijk van het formaat van de Radial


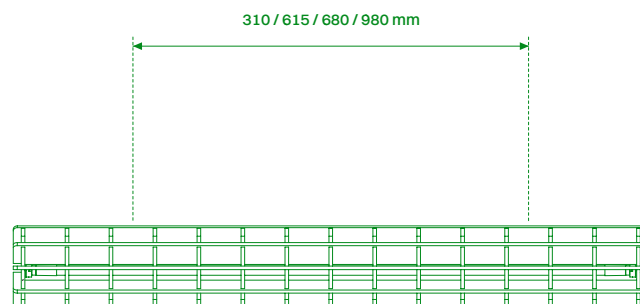


! Let op! gebruik juiste boor voor de juiste ondergrond


5 Monteer de pluggen en schroef vervolgens het bovenste deel van de plafondbevestiging vast



6 Schuif het onderste deel van de plafondophanging over de staalkabel en draai het geheel op het reeds geïnstalleerde bovenste deel




- 7 Druk de staalkabels in de verstelbus. Verstel de gehele lamp op de gewenste hoogte in

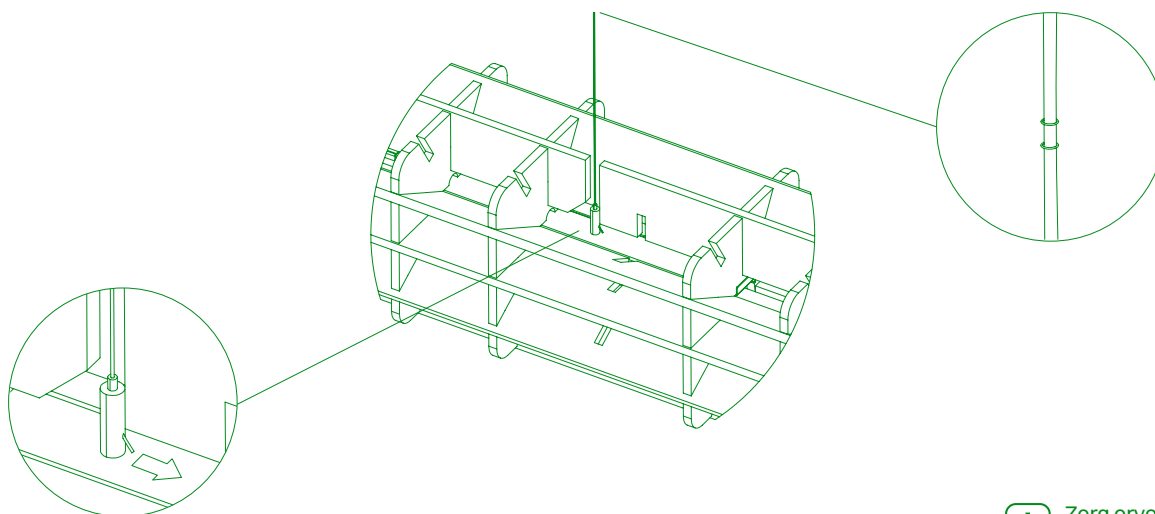

! Zorg ervoor dat de staalkabel door de twee rubberen ringen op het elektriciteitsnoer wordt gehaald

- 8 Sluit aan op de voeding

Let bij het aansluiten van de draden op de juiste kleuren: Blauw (N), bruin (L) en geelgroen (aardendraad). Als het armatuur op een metalen oppervlak wordt gemonteerd, moet het geaard zijn of aangesloten worden op de aarding van de elektrische installatie

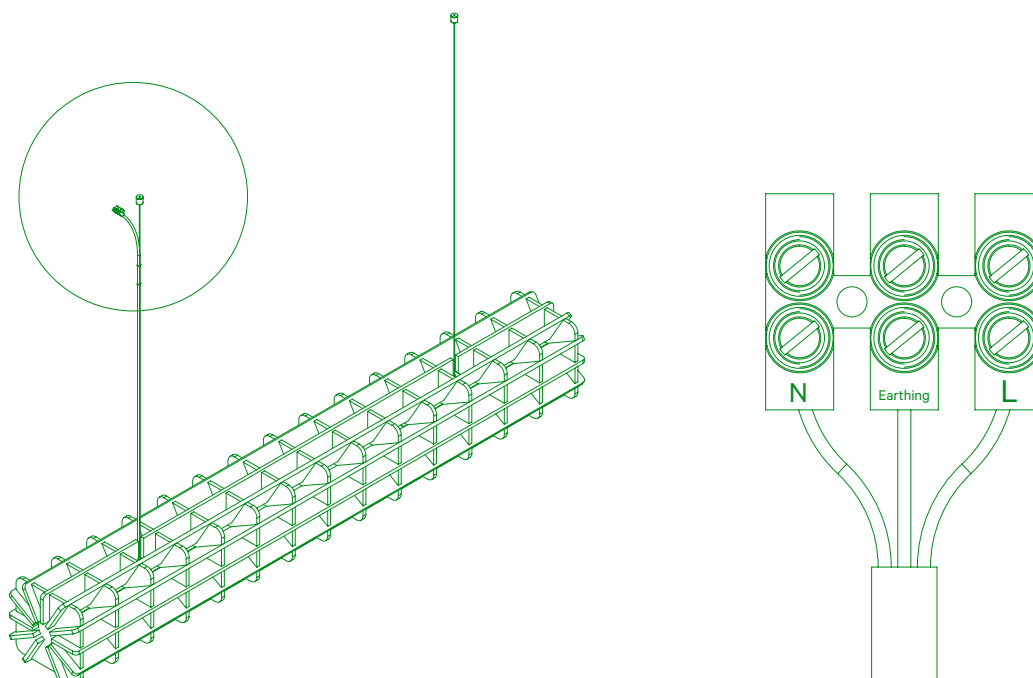

- 9 Het opnieuw bevestigen van de LED-buis

Mocht u de LED-buis opnieuw moeten bevestigen, zorg er dan voor dat u de kant van de LED-buis bevestigt die gemarkeerd is met EM/Mains aan de fitting met de kabel bevestigd.